


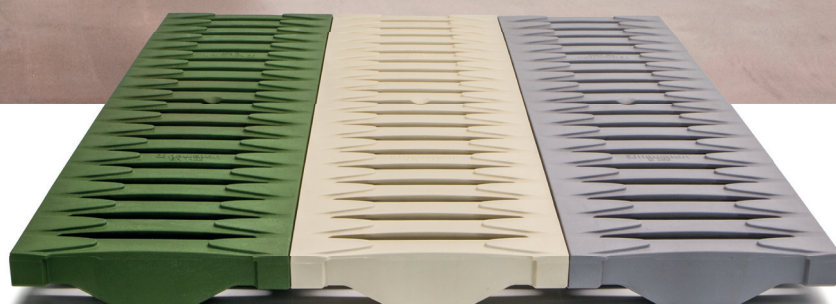


Nový styl odvodnění!

Umělecky zpracované, mimořádně atraktivní:

Kryty **FIBRETEC®** v barvě kapradiny, písku, kamene nebo černé.

Objevte nový rozměr designu.

Nastavte si sami své projektové požadavky s barevnými kryty FIBRETEC®.

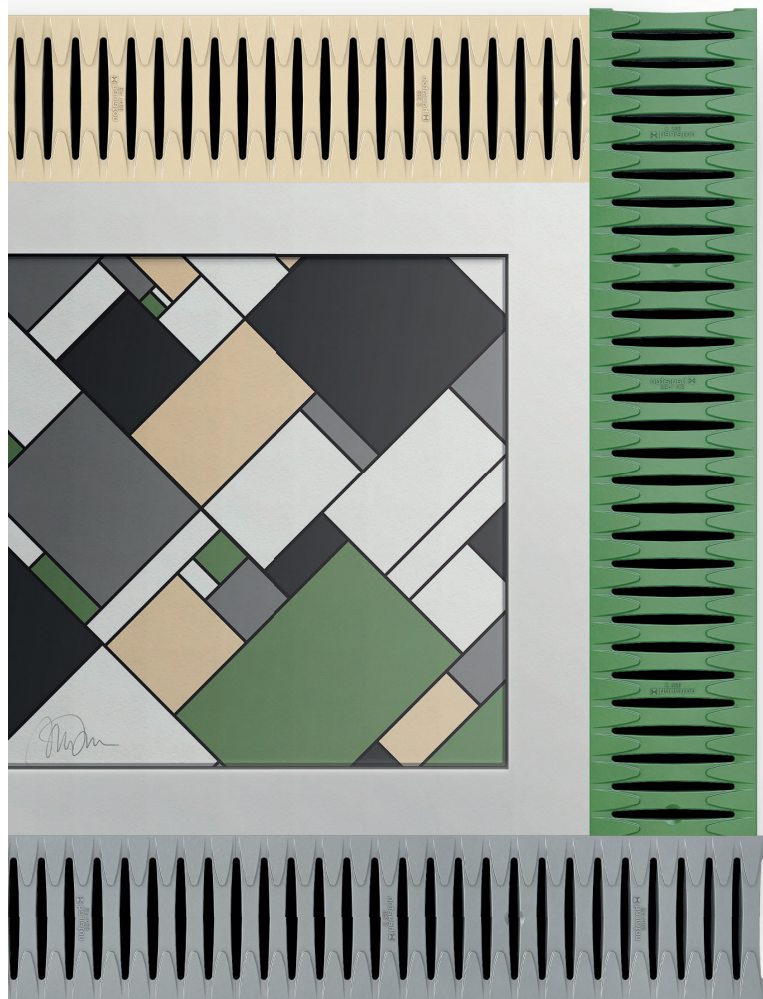


Elegance spojená s funkcí: Objevte nové možnosti designu díky pestrobarevné nabídce krytů FIBRETEC. Tyto jedinečné kryty je možné dále kombinovat s různými materiály, díky čemuž pokaždé vznikne nová kompozice barvy a textury.

Ocenění

Naše vyjímečné kryty jsou inspirovány osvědčenou řadou FIBRETEC černé barvy, která získala od svého představení v roce 2010 mnoho cen, mezi něž patří například mezinárodní cena za design na Focus Open v Baden-Württembergu.



Focus Open
Silver 2010

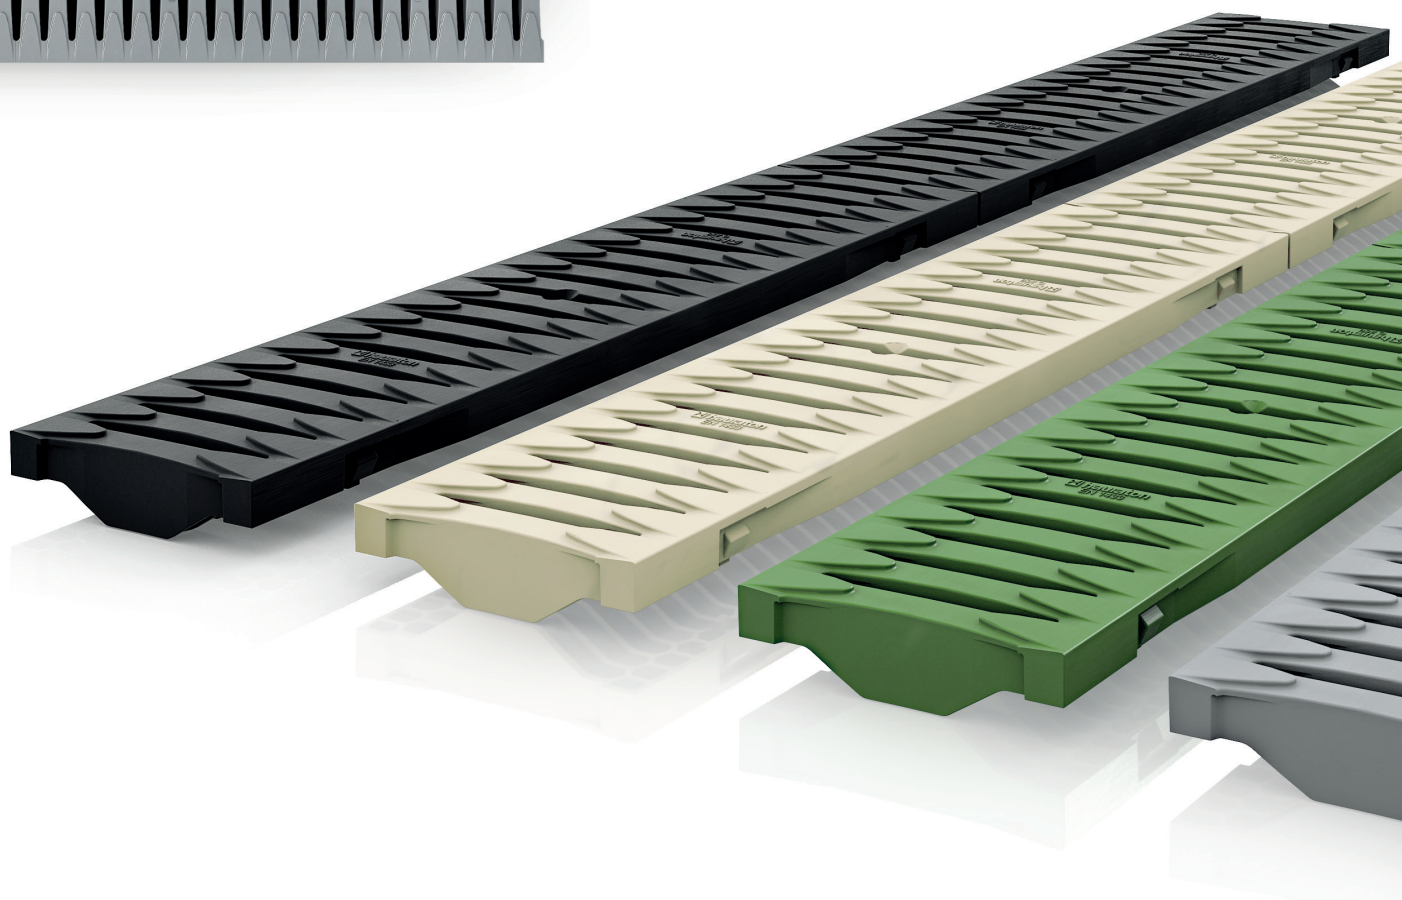

Nejen atraktivní, ale i důkladně otestované.

Odolné za každého počasí.

K výrobě barevných krytů FIBRETEC v odstínech kapradiny, písku a kamene se používá barevný granulát. Výsledkem je rovnoměrně zbarvený kryt, který je velmi odolný proti počasí i UV-záření, což bylo otestováno a ověřeno v laboratoři dle normy DIN EN ISO 4892-2 a standardu DIN 19580: kryty byly vystaveny umělému počasí ve formě záření z xenonových výbojek a vodě po celkovou dobu 1600 hodin.

Následné mechanické testy byly velmi úspěšné - optické změny byly téměř neměřitelné. Dlouhodobě nicméně nelze vyloučit malé změny barvy materiálu.



Splňuje veškeré standardy – DIN 19580

Odolnost vůči UV záření krytů FIBRETEC byla ověřena dle DIN 19580.

Zátěžový test v délce 1600 hodin* dle DIN EN ISO 4892-2

Kryty FIBRETEC byly úspěšně otestovány v laboratoři. Pro tyto účely byly testované vzorky barveného materiálu vystaveny simulaci vlivu počasí v laboratorní komoře:


102 minut suché fáze: neustálé osvětlení xenonovou výbojkou

18 minut oplachování

= 120 min./cyklus

Tento cyklus byl opakován 800 krát, aby bylo dosaženo výsledku 1600 hodin.

*1,000 hodin je ekvivalentem vystavení středoevropskému počasí v délce 1 roku
(Zdroj: Institut plásů Lüdenscheld)

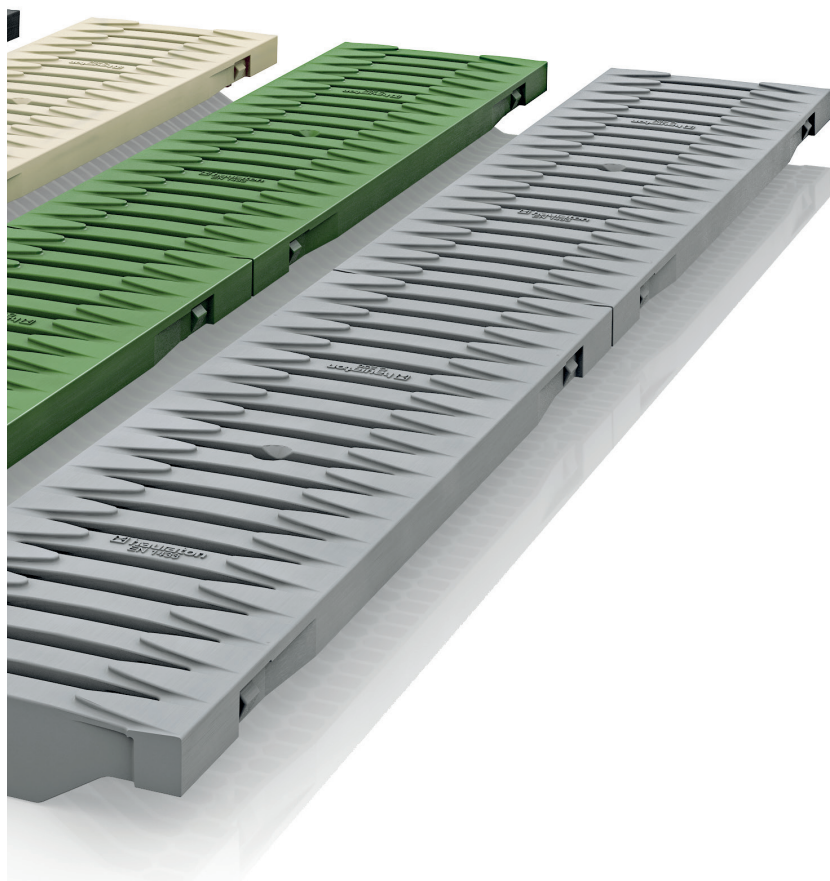

FIBRETEC® v barvě kapradiny



FIBRETEC® v barvě písku



FIBRETEC® v barvě kamene



FIBRETEC® v barvě černé

Umění odvodňování má mnoho stylů.

Vyberte si z galerie barevných krytů FIBRETEC'!

Barevné kryty FIBRETEC lze univerzálně použít pro systémy RECYFIX PRO 100 a FASERFIX KS 100. To rozšiřuje oblast jejich využití na stavbách různého charakteru.

Díky tomu splňují požadavky jak pro INŽENÝRSKÉ i OBČANSKÉ STAVBY. Jejich třída zatížení je C 250.

RECYFIX® PRO 100




RECYFIX® PRO 100 s krytem FIBRETEC' v barvě kapradiny

RECYFIX® PRO 100 s krytem FIBRETEC' v barvě písku

RECYFIX® PRO 100 s krytem FIBRETEC' v barvě kamene

RECYFIX® PRO 100 s krytem FIBRETEC' v černé barvě

FASERFIX® KS 100

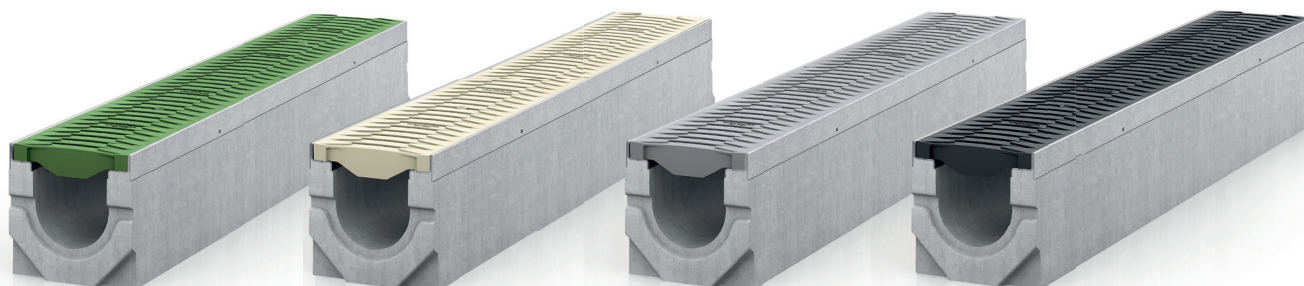

FASERFIX® KS 100 s krytem FIBRETEC' v barvě kapradiny

FASERFIX® KS 100 s krytem FIBRETEC' v barvě písku

FASERFIX® KS 100 s krytem FIBRETEC' v barvě kamene

FASERFIX® KS 100 s krytem FIBRETEC' v černé barvě

Benefit stavební prvky

Centrála a sklad Opava
Jarkovická 102/10, 746 01 Opava - Vlaštovičky
tel.: 553 628 776, gsm: 603 429 451

Kancelář a sklad Praha
tel.: 266 312 797, gsm: 733 125 316

e-mail: info@benefit.cz
www.benefit.cz, www.hauraton.cz

My jsme HAURATON v ČR!