
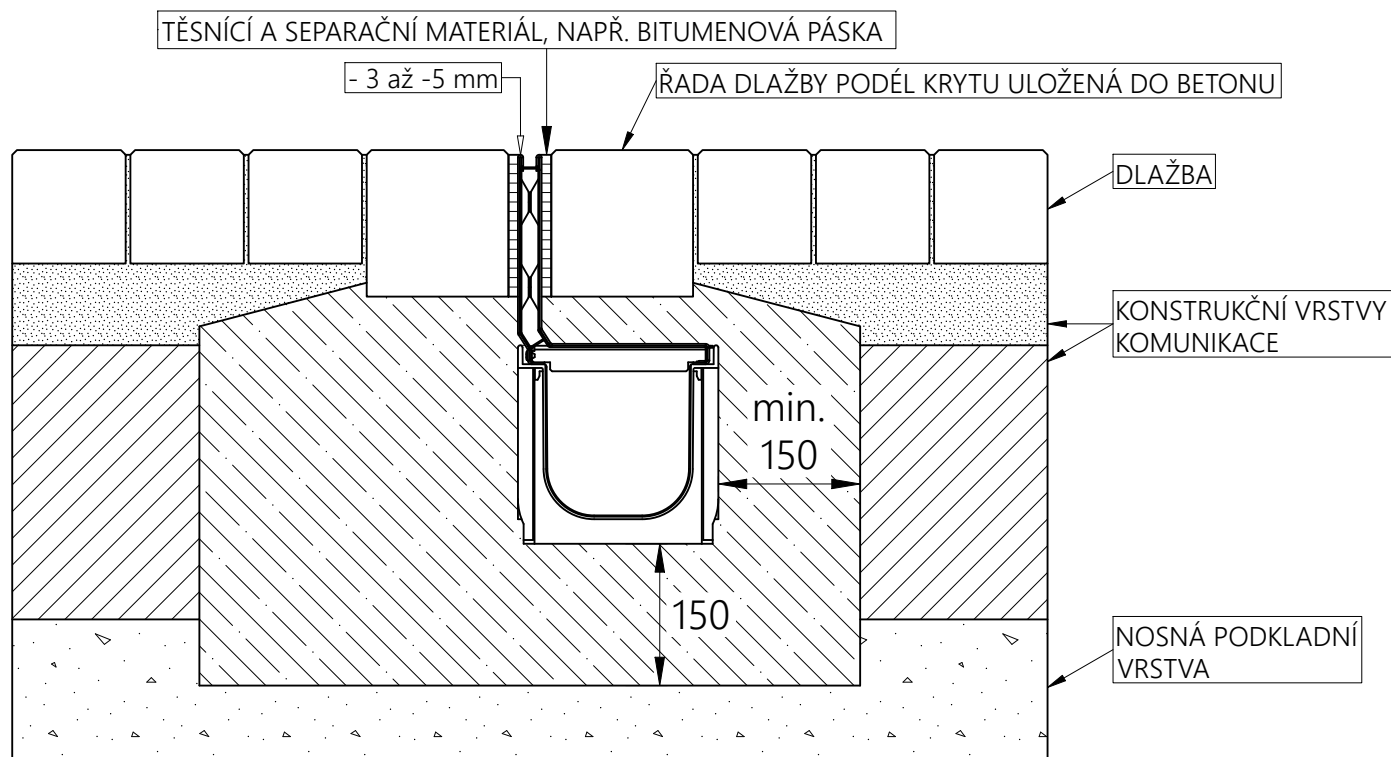


# VZOR ULOŽENÍ

## SYSTEM RECYFIX - ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

### POVRCH DLAŽBA TŘ. D 400

ULOŽENÍ ŽLABU  
POD ÚROVNÍ  
OKOLNÍ PLOCHY



MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KVALITA BETONU = **C 25/30** (\*1)

(\*1) POUŽITÝ BETON MUSÍ VEDLE DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDY TAKÉ SPLŇOVAT VLASTNOSTI PODLE STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ, A TO V SOULADU S NORMOU ČSN EN 206+A2

POZNÁMKA: STAVEBNÍ DOPORUČENÍ JSOU V SOULADU S TECHNICKÝM POKROKEM AKTUALIZOVÁNY. AKTUALIZACÍ POZBYVAJÍ STARŠÍ VERZE PLATNOSTI. PLATNOST AKTUÁLNÍ VERZE SI, PROSÍM, OVĚŘTE DOTAZEM NA [technik@benefit.cz](mailto:technik@benefit.cz)

TŘÍDA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1433

<b>hauraton</b>		<b>benefit</b>	
GSM: +420 603 429 451 email: <a href="mailto:info@benefit.cz">info@benefit.cz</a> tel: +420 553 628 776 Benefit stavební prvky s.r.o., Jarkovická 102/10, 746 01 Opava Vlastovičky			
<a href="http://www.hauraton.cz">www.hauraton.cz</a>		<a href="http://www.benefit.cz">www.benefit.cz</a>	
NÁZEV PROJEKTU: ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY POVRCH DLAŽBA TŘÍDA ZATÍŽENÍ C 250	DATUM: 27-05-2022	VYPRACOVAL: Matěj Daněk	
POPIS: VZOR ULOŽENÍ ŽLABŮ	KONTROLOVAL: Petr Studený	Č.NÁVRHU: 01-2022	Č.VÝKRESU: 01