



RECYFIX[®] PRO

Kvalitní designový odvodňovací systém z PP kompozitu odolný vůči korozi a zcizení.



Vaše benefity s výrobky **HAURATON**:

„Nekorodující odvodňovací systém od firmy HAURATON zaručuje spokojené zákazníky. Jsou trvale odolné, efektivně se instalují a mají skvělý design. Přejete si snad něco víc?“





ZÁKAZNICKÉ BENEFITY

Vaše benefity se žlaby RECYFIX® PRO.

4



RECYFIX® PRO

Odvodňovací systém s kryty odolnými vůči korozi a zcizení.

8



RECYFIX® PRO

Benefity žlabů RECYFIX® PRO.

10



RECYFIX® PRO

Výběr designů a materiálů krytů.

12



FIBRETEC® BAREVNÉ KRYTY

Nový styl odvodnění.


17



RECYFIX® PRO

Sortiment produktů.

18



RECYFIX® PRO

Vzorová uložení.

38



BENEFITY SYSTÉMU RECYFIX®

40

Můj benefit **ARCHITEKTA** se značkou **HAURATON**:

„Jistota v designu i materiálu - to je to, co očekávám od kvalitního odvodňovacího systému.“

+



několikrát
oceněný

+



odolný

+



splňuje všechny
normy

=



Můj benefit:

Jistota

Jistota v průběhu projektování

HAURATON nabízí partnerům z řad architektů maximální jistotu při projektování. Výrobky a procesy jsou neustále monitorovány a podléhají přísným požadavkům na kvalitu.



Normy, certifikáty, záruka

- žlaby certifikované podle DIN EN 1433/ČSN EN 1433
- protokoly o zkouškách mezinárodně uznávaných externích institutů
- CE označení
- certifikát kvality v souladu s DIN EN ISO 9001:2015



Technická podpora

- popis parametrů systému
- hydraulické posouzení, kladečské schéma
- výpis prvků, rozpočet
- DWG podklady k výrobkům na internetu
- internetový asistent pro vyhledávání optimálního systému podle použití

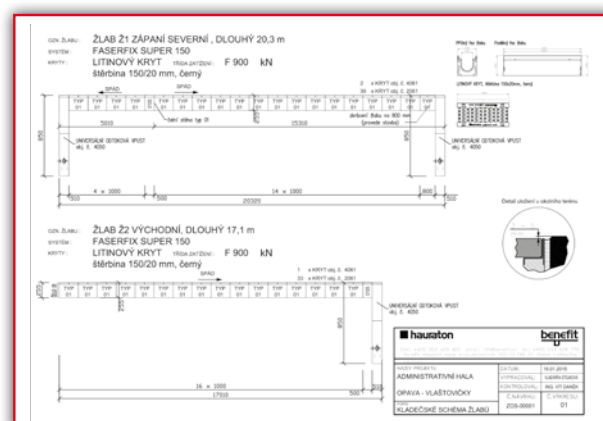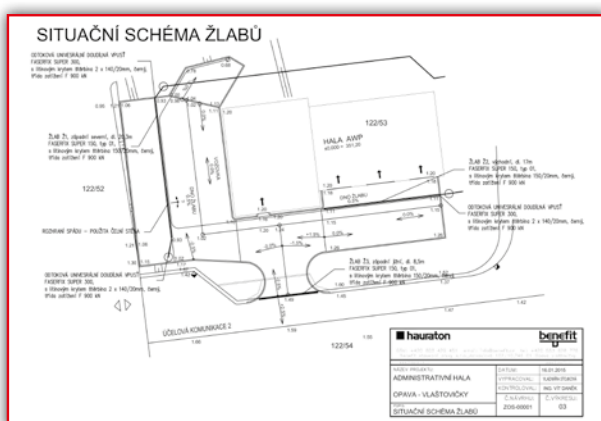

Technická podpora tel.: 603 193 731, e-mail: technik@benefit.cz

Můj benefit **ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA** se značkou **HAURATON**:

„Na stavbě se toho děje opravdu hodně. Nerozbitné žlaby mi proto ušetří mnoho nákladů i nepříjemností. A v neposlední řadě mi díky své nízké hmotnosti šetří i záda.“

+



rychlá instalace

+



maximálně stabilní

=



Můj Benefit:
Úspora nákladů

Nízká hmotnost znamená snadnou a efektivní montáž



Normy, certifikáty, záruka

- maximální stabilita při minimální hmotnosti
- mnohem lehčí než klasické žlaby z minerálních materiálů - pro srovnání: jeden žlab z polymeru váží stejně jako 2,5 m žlabu RECYFIX 100
- velmi snadná přeprava a montáž



1 m žlabu NW 100 včetně krytu = **4 kg**
1 m žlabu NW 200 včetně krytu = **8 kg**

RECYFIX®- stabilní a nerozbitný:

- high-tech materiál byl vyvinut uznávaným institutem pro výzkum recyklovaných plastů
- dlouhodobá odolnost vůči mrazu, posypovým solím a UV záření
- elastický a ultra pevný materiál
- stabilní již při montáži, dlažbu podél žlabu je možné ihned zhutnit - díky jeho nerozbitnosti je dodržen termín stavby
- odolává každodennímu vysokému dopravnímu zatížení i rozdílům teplot



RECYFIX[®]PRO

Odvodňovací systém s kryty odolnými vůči korozi a zcizení pro rezidenční a veřejné plochy.

1 Požadavky

Žlaby odvodňující vizuálně atraktivní lokality musí:

- být moderní a nabízet unikátní design
- být extrémně stabilní a zaručovat tak dlouhodobou a trvalou jistotu
- být odolné vlivům prostředí (mráz, horko, vlhkost)
- být navrženy i pro vyšší třídy zatížení
- odpovídat ČSN EN 1433

3 Řešení

Žlaby RECYFIX PRO :

- žlaby i rámy vyrobeny ze 100% recyklovaného kompozitu
- bezpečně zajištěný a nekorodující kryt
- třída zatížení až D 400 dle ČSN EN 1433
- optimální vtokový průřez díky krytům FIBRETEC

2 Oblasti použití

- soukromé a veřejné plochy
- náměstí a parky
- vlakové nástupiště
- hřiště
- příjezdové komunikace a parkoviště



100% odolný vůči korozi

100% odolný vůči korozi, mrazu i posypové soli



Nástupiště Opava - východ



Akademie EACT v Oldhamu, Manchester, UK




Náměstí Budovatelů Karviná, Česká republika



Základní škola Jungmannova a Havlíčkova, Jihlava

Benefity žlabů **RECYFIX® PRO**

100% odolný vůči korozi



Zkompleťovaný a připravený rovnou k instalaci

- žlab a kryt včetně aretace = jeden díl
 - žádné další dodatečné součástky
 - snadná manipulace ve skladu i na stavbě
 - efektivní náklady na dopravu
- = Rentabilita**



Rám systému

- PE-PP rám splňující požadavky EN 1433
 - rám přenesse veškeré boční zatížení
 - 20 mm vysoký rám pro uložení krytu
- = Bezpečnost**



Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci

- podstatně lehčí než betonové žlaby
 - snadná přeprava a instalace
- = Úspora nákladů**



Rohové a T-spoje

- boční předtvarování pro snadné provedení rohového nebo T-spoje žlabových větví

= Flexibilita/Úspora nákladů

Kryty odolné vůči korozi

- vysoce kvalitní plast - kompozit
- FIBRETEC štěrbinový kryt s protiskluzovým povrchem a elegantní štěrbinou, hydraulicky optimalizovaný, možné barevné varianty krytů: černá, zelená, béžová a šedá
- GUGI kompozitní pororošt
- litinový kryt s podélnými štěrbinami s antikorozním KTL nátěrem

= Flexibilita/Bezpečnost

Vysoká odolnost

- vysoká odolnost proti mrazu, posypové soli a UV záření
- odolává vysokým teplotním rozdílům

= Trvanlivost

Oceněný design

- FIBRETEC kompozitní kryt získal cenu „Focus Open Design Award“
- byl také nominován na cenu „German design“


= Estetika

High-tech materiál


- RECYFIX kompozit - stabilní a téměř nezničitelný, pružný a mimořádně odolný materiál
- odolává každodennímu vysokému zatížení a teplotním rozdílům

= Vysoká kvalita

Výběr designů a materiálů krytů **RECYFIX®** PRO 100




GUGI kompozitní pororošt,
MW 15/25, PA-GF, černý




FIBRETEC kompozitní kryt,
SW 9, PA-GF, černý,
zelený, béžový, šedý




**Kryt s příčnými
štěrbinami,**
SW 10, pozink/nerez



**Zesílený kryt
s příčnými štěrbinami,**
SW 10, pozink/nerez



Pororošt,
MW 30/10, pozink




Litinový kryt
s podélnými štěrbinami,
SW 9, KTL úprava, černý



METROPOLIS
litinový kryt,
KTL úprava, černý

Výběr designů a materiálů krytů **RECYFIX®** PRO 150




FIBRETEC
kompozitní kryt,
SW 9, PA-GF, černý




Litínový kryt
s podélnými štěrbinami,
SW 9, KTL úprava, černý


Výběr designů a materiálů krytů **RECYFIX® PRO 200**



FIBRETEC
kompozitní kryt,
SW 9, PA-GF, černý



Pororošt,
MW 30/10, pozink/nerez



G-TEC litinový kryt,
SW 2 x 9, KTL úprava, černý





METROPOLIS
litinový kryt,
KTL úprava, černý



Litínový kryt s podélnými
štěrbínami,
SW 9, KTL úprava, černý

Výběr designů a materiálů krytů **RECYFIX®** PRO 300

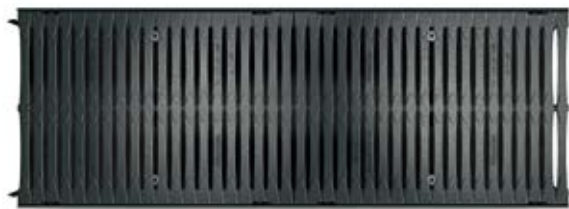

G-TEC litinový kryt,
SW 2 x 9, KTL úprava, černý

Barevné kryty FIBRETEC®

Umění odvodňování má mnoho stylů. S barevnými kryty FIBRETEC® jsme vytvořili zbrusu nové designové možnosti.

Tyto jedinečné kryty v barvách zelené kapradiny, béžového písku a šedého kamene je dále možné kombinovat s různými materiály, díky čemuž pokaždé vznikne nová kompozice barvy a textury.

Dle požadavků mohou kryty FIBRETEC zdůraznit barevnou kompozici okolí nebo dotvořit sladěné umělecké dílo.



Naše výjimečné kryty jsou inspirovány osvědčenou řadou FIBRETEC černé barvy, která získala od svého představení v roce 2010 mnoho cen, mezi něž patří například mezinárodní cena za design na Focus Open v Baden-Württembergu.



K výrobě barevných krytů FIBRETEC v odstínech zelené kapradiny, béžového písku a šedého kamene se používá barevný granulát. Výsledkem je rovnoměrně zbarvený kryt, který je velmi odolný proti počasí i UV záření, což bylo otestováno a ověřeno v laboratoři dle normy DIN 19580. Kryty byly vystaveny umělému počasí ve formě záření z xenonových výbojek a vodě po celkovou dobu 1 600 hodin.

Následné mechanické testy byly velmi úspěšné - optické změny byly téměř neměřitelné. Dlouhodobě nicméně nelze vyloučit nepatrné změny barvy materiálu.

FIBRETEC®
v zelené barvě
kapradiny



FIBRETEC®
v béžové barvě
písku



FIBRETEC®
v šedé barvě
kamene



FIBRETEC®
v černé barvě



RECYFIX® PRO

Odvodňovací systém s kryty odolnými vůči korozi a zcizení pro rezidenční a veřejné plochy.

Žlaby RECYFIX PRO splňují požadavky ČSN EN 1433 a jsou vyhovující pro třídy zatížení:



**Třída zatížení
A 15**



**Třída zatížení
B 125**



**Třída zatížení
C 250**



**Třída zatížení
D 400**

Pokud si nejste jisti, vždy použijte vyšší třídu.



Žlab s 20 mm rámem
z PE-PP zabraňujícím
bočnímu pohybu
krytu

aretace pomocí
šroubu a roubíku
(2 ks na metr žlabu)

protiskluzový
povrch

hydraulicky optimalizovaný
kryt s elegantní štěrbínou

napojení pomocí
pera a drážky
pro přesnou instalaci

čelní stěna



odtoková vpust s košem
na nečistoty s možností
oboustranného napojení





RECYFIX®PRO 100

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®PRO 100, třída A 15

Typ 01 s krytem s příčnými štěrbinami,
SW 10, pozink/nerez, aretace

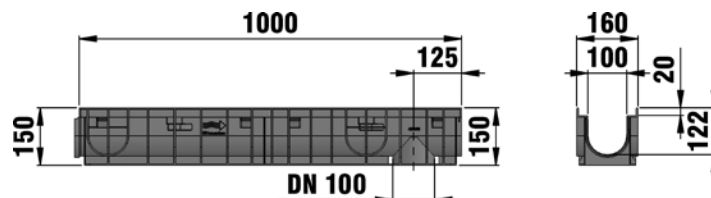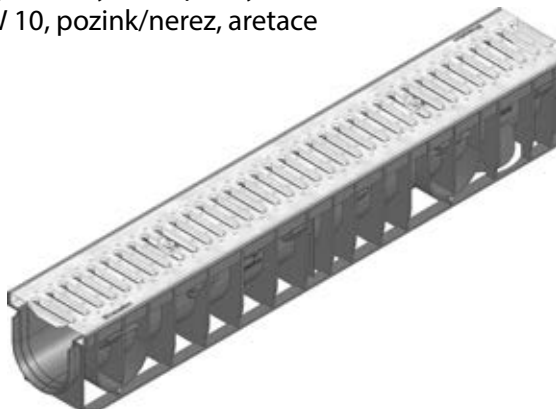


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Typ 01 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	150	92	278	4,8	47021	47026
Typ 0105 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	500	160	150	92	278	2,4	47022	47027
Typ 010 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	200	142	278	5,4	47023	47028
Typ 01005 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	500	160	200	142	278	2,7	47024	47029
Typ 020 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	250	192	278	6,6	48621	48622
Typ 02005 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	500	160	250	192	278	3,2	48671	48672
Typ 75 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	75	35	278	4,0	47018	47012
Typ 95 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	95	55	278	4,6	47019	47013

Kvalita nerezové oceli je v souladu s CNS 1.4301.

RECYFIX[®] PRO 100

RECYFIX[®] PRO 100, třída B 125

Typ 020 s GUGI kompozitním pororoštem,
MW 15/25, PA-GF, černý, aretace


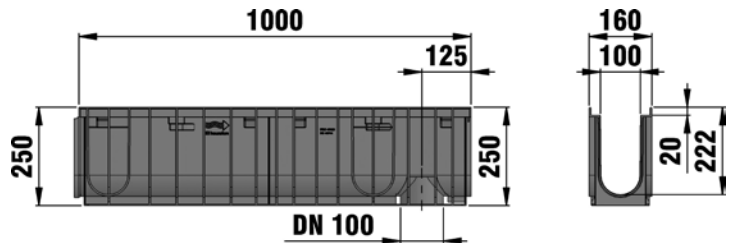


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Typ 01 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	1000	160	150	92	444	4,3	47035	-
Typ 0105 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	500	160	150	92	444	2,1	47036	-
Typ 010 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	1000	160	200	142	444	4,7	47040	-
Typ 01005 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	500	160	200	142	444	2,5	47041	-
Typ 020 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	1000	160	250	192	444	5,5	48623	-
Typ 02005 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	500	160	250	192	444	2,8	48673	-
Typ 75 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	1000	160	75	35	444	2,9	47032	-
Typ 95 s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace	1000	160	95	55	444	3,6	47033	-
Typ 01 s pororoštem, MW 30/10, pozink/nerez, aretace	1000	160	150	92	1099	6,0	47034	47037
Typ 0105 s pororoštem, MW 30/10, pozink/nerez, aretace	500	160	150	92	1080	3,0	47157	47158

RECYFIX® PRO 100

RECYFIX® PRO 100, třída C 250

Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem,
SW 9, PA-GF, černý, aretace

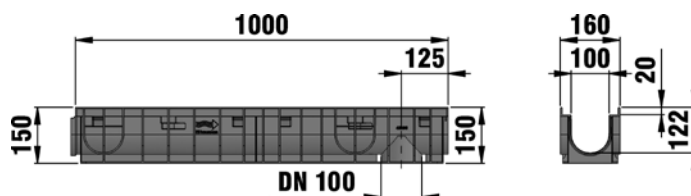
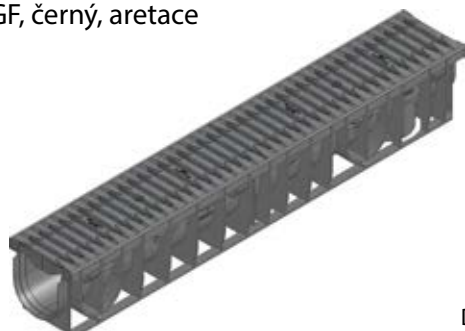


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	160	150	92	372	4,6	47055
Typ 0105 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	500	160	150	92	372	2,3	47056
Typ 010 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	160	200	142	372	4,9	47060
Typ 01005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	500	160	200	142	372	2,5	47061
Typ 020 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	160	250	192	372	5,8	48625
Typ 02005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	500	160	250	192	372	3,0	48675
Typ 75 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	160	75	35	372	3,4	47062
Typ 95 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	160	95	55	372	3,7	47063
Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	1000	160	150	92	372	4,6	47405
Typ 0105 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	500	160	150	92	372	2,1	47421
Typ 010 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	1000	160	200	142	372	4,9	47406
Typ 01005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	500	160	200	142	372	2,4	47422
Typ 020 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	1000	160	250	192	372	5,8	47407
Typ 02005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	500	160	250	192	372	2,9	47423
Typ 75 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	1000	160	75	35	372	3,4	47403
Typ 95 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-běžový, aretace	1000	160	95	55	372	3,7	47404
Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	1000	160	150	92	372	4,6	47417
Typ 0105 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	500	160	150	92	372	2,3	47427
Typ 010 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	1000	160	200	142	372	4,9	47418

RECYFIX[®]PRO 100

RECYFIX[®]PRO 100, třída C 250

Typ 010 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami,
SW 9, KTL úprava

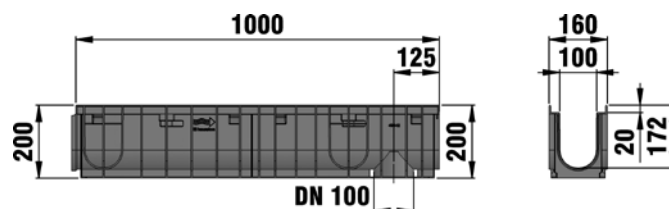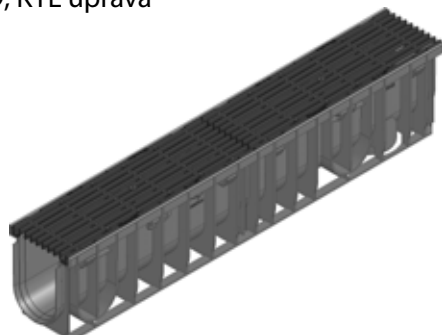

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	500	160	200	142	372	2,4	47428
Typ 020 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	1000	160	250	192	372	5,8	47419
Typ 02005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	500	160	250	192	372	2,9	47429
Typ 75 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	1000	160	75	35	372	3,4	47415
Typ 95 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace	1000	160	95	55	372	3,7	47416
Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	1000	160	150	92	372	4,6	47411
Typ 0105 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	500	160	150	92	372	2,1	47424
Typ 010 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	1000	160	200	142	372	4,9	47412
Typ 01005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	500	160	200	142	372	2,4	47425
Typ 020 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	1000	160	250	192	372	5,8	47413
Typ 02005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	500	160	250	192	372	2,9	47426
Typ 75 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	1000	160	75	35	372	3,4	47409
Typ 95 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace	1000	160	95	55	372	3,7	47410
Typ 01 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	150	92	528	10,4	48636
Typ 0105 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	500	160	150	92	528	5,2	48637
Typ 010 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	200	142	528	11,1	48647
Typ 01005 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	500	160	200	142	528	5,6	48648
Typ 75 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	75	35	528	9,5	47068
Typ 95 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	95	55	528	8,9	47069

RECYFIX® PRO 100

RECYFIX® PRO 100, třída C 250



	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Typ 01 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	150	92	528	10,4	48634	-
Typ 0105 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	500	160	150	92	528	4,7	48635	-
Typ 010 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	200	142	528	11,1	48645	-
Typ 01005 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	500	160	200	142	528	5,6	48646	-
Typ 020 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	250	192	528	7,5	48626	-
Typ 02005 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	500	160	250	192	528	5,6	48676	-
Typ 75 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	75	35	528	9,5	47038	-
Typ 95 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	95	55	528	10,0	47039	-
Typ 01 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	150	92	281	7,3	47074	47084
Typ 0105 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	500	160	150	92	281	3,7	47075	47085
Typ 010 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	200	142	281	7,6	47076	47086
Typ 01005 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	500	160	200	142	281	4,0	47077	47087
Typ 020 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	250	192	281	9,0	48627	48628
Typ 02005 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	500	160	250	192	281	4,5	48677	49678
Typ 75 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	75	35	281	6,5	47014	47016
Typ 95 s krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace	1000	160	95	55	281	6,9	47015	47017

Kvalita nerezové oceli je v souladu s CNS 1.4301.

RECYFIX[®] PRO 100

RECYFIX[®] PRO 100, třída D 400

Typ 01 s METROPOLIS litinovým krytem,
KTL úprava, černý, aretace

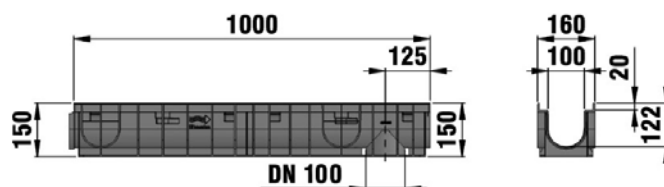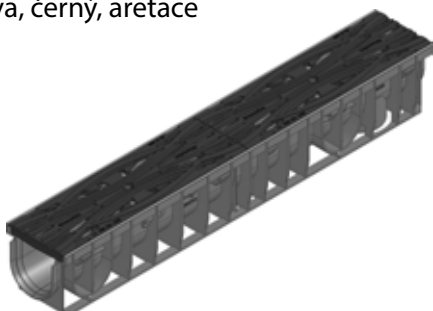

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	150	92	165	12,4	47002
Typ 0105 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	500	160	150	92	165	11,3	47003
Typ 010 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	200	142	165	12,9	47057
Typ 0105 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	500	160	200	142	165	6,5	47058
Typ 020 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	250	192	165	13,9	48618
Typ 02005 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	500	160	250	192	165	6,9	48619
Typ 75 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	75	35	165	11,4	47008
Typ 95 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	160	95	55	165	11,8	47009
Typ 01 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	150	92	528	10,4	48632
Typ 0105 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	500	160	150	92	528	5,2	48633
Typ 010 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	200	142	528	11,1	48643
Typ 01005 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	500	160	200	142	528	5,6	48644
Typ 75 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	75	35	528	9,5	47066
Typ 95 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace	1000	160	95	55	528	10,0	47067
Typ 01 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace	1000	160	150	92	528	10,4	48630
Typ 0105 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace	500	160	150	92	528	5,2	48631
Typ 010 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace	1000	160	200	142	528	11,1	48640
Typ 01005 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace	500	160	200	142	528	5,6	48641
Typ 75 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace	1000	160	75	35	528	9,5	47064
Typ 95 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace	1000	160	95	55	528	10,0	47065

RECYFIX® PRO 100

Příslušenství


Odtokové vpusti



Vpust s plastovým košem a krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace, třída A 15




Vpust s plastovým košem a GUGI kompozitním poror., MW 15/25, PA-GF, černý, aretace, třída B 125



Vpust s plastovým košem a pororoštem, MW 30/10, pozink/nerez, aretace, třída B 125



Vpust s plastovým košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace, třída C 250

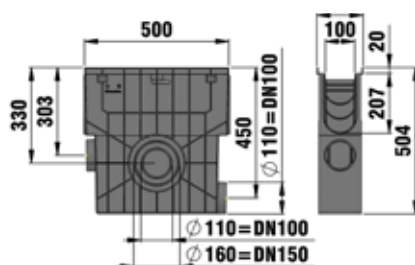

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Vpust s plastovým košem a krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace, třída A 15	500	160	504	5,7	47025	47043
Vpust s plastovým košem a GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, aretace, třída B 125	500	160	504	5,9	47053	-
Vpust s plastovým košem a pororoštem, MW 30/10, pozink/nerez, třída B 125	500	160	504	6,4	47052	47059
Vpust s plastovým košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace, třída C 250	500	160	504	5,9	47054	-
Vpust s plastovým košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, písek-béžový, aretace, třída C 250	500	160	504	5,9	47408	-
Vpust s plastovým košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kapradina-zelený, aretace, třída C 250	500	160	504	5,9	47420	-
Vpust s plastovým košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, kámen-šedý, aretace, třída C 250	500	160	504	5,9	47414	-
Vpust s plastovým košem a litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace, třída C 250	500	160	504	8,1	48656	-
Vpust s plastovým košem a litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace, třída C 250	500	160	504	8,1	48655	-
Vpust s plastovým košem a krytem s příčnými štěrbinami, SW 10, pozink/nerez, aretace, třída C 250	500	160	504	7,1	47078	47088
Vpust s plastovým košem a METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace, třída D 400	500	160	504	9,5	48657	-
Vpust s plastovým košem a litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, pozink úprava, aretace, třída D 400	500	160	504	8,1	48654	-
Vpust s plastovým košem a litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, aretace, třída D 400	500	160	504	8,6	48653	-

Kvalita nerezové oceli je v souladu s CNS 1.4301.

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená,
typ 01, PP



Čelní stěna s nátrubkem,
typ 010, PP



Čelní stěna s nátrubkem DN 100,
typ 020, PP



Čelní stěna uzavřená,
typ 95, PP

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna uzavřená, typ 01, PP	-	160	124	-	48681
Čelní stěna s nátrubkem DN 100, typ 01, PP	-	160	200	0,1	48691
Čelní stěna uzavřená, typ 010, PP	-	160	176	0,1	47082
Čelní stěna s nátrubkem DN 100, typ 010, PP	-	160	201	0,1	47093
Čelní stěna uzavřená, typ 020, PP	-	160	250	0,1	48683
Čelní stěna s nátrubkem DN 100, typ 020, PP	-	160	250	0,1	48695
Čelní stěna uzavřená, typ 75, PP	-	160	61	-	47097
Čelní stěna uzavřená, typ 95, PP	-	160	81	-	47098

Další příslušenství



Zápachový uzávěr
pro vpust



Zápachový uzávěr DN 100,
svislý



Zápachový uzávěr DN 100,
souprava, svislý



Adaptér pro postupný spád,
pro přechod mezi žlaby
typ 01 a 010, typ 010 a 020



	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Zápachový uzávěr pro vpust	75	78	135	0,1	967
Zápachový uzávěr DN 100, svislý	-	187	181	0,6	40295
Zápachový uzávěr DN 100, souprava, svislý	-	-	203	0,4	40294
Zápachový uzávěr DN 100, vnější	-	-	-	0,4	961
Koš na nečistoty DN 100, pro svislý odtok	100	100	85	-	40293
Adaptér pro postupný spád, pro přechod mezi žlaby typ 01 a 010, typ 010 a 020	174	98	86	0,2	48790
RECYFIX těsnicí materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nástavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980
PVC-U redukce 70/100 pro svislý odtok žlabů typ 75 a typ 95	-	-	-	0,1	1193

RECYFIX®PRO 150

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®PRO 150, třída B 125

Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem,
SW 9, PA-GF, černý, aretace

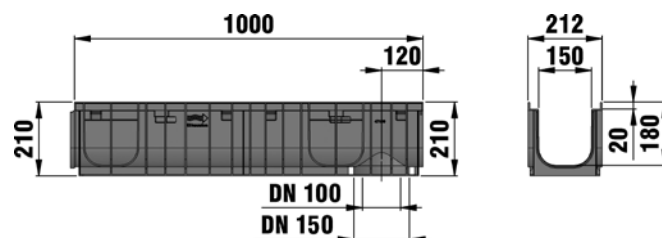
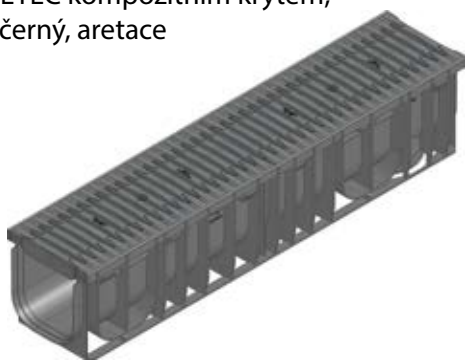


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	212	210	230	500	7,4	47135
Typ 0105 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	500	212	210	230	500	3,7	47136
Typ 115 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	212	115	116	500	6,1	47133

RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, třída C 250

Typ 115 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami,
SW 9, KTL úprava, černý, aretace

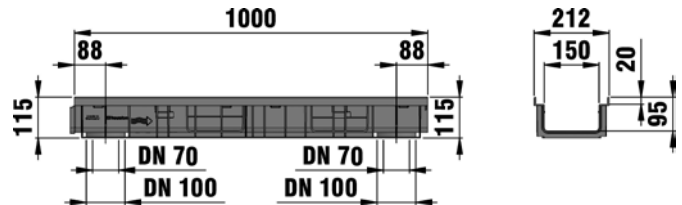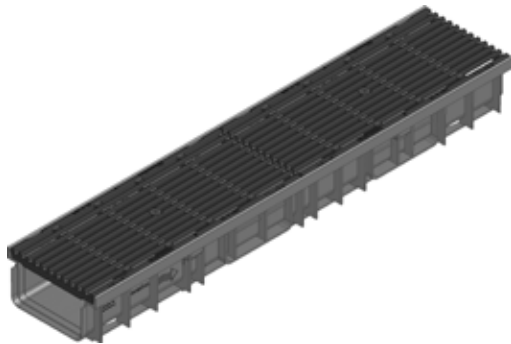

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	212	210	230	740	17,2	47131
Typ 0105 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	500	212	210	230	740	8,6	47137
Typ 115 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	212	115	116	740	15,9	47134

RECYFIX® PRO 150

Příslušenství


Odtokové vpusti



Vpust s pozinkovaným košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace, třída B 125



Vpust s pozinkovaným košem a litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace, třída C 250

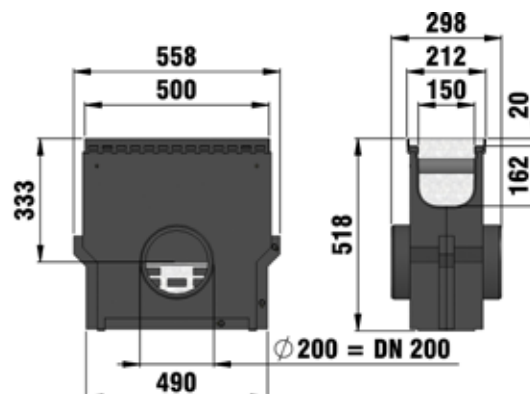


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Vpust s pozinkovaným košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace, třída B 125	500	212	518	18,7	47153
Vpust s pozinkovaným košem a litinovým krytem s podélnými štěrbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace, třída C 250	500	212	518	23,6	47154

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená, typ 115, PP



Čelní stěna kombinovaná, uzavřená/s nátrubkem DN 70/100, typ 01, PP

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna uzavřená, typ 115, PP	-	208	100	-	47197
Čelní stěna kombinovaná, uzavřená/s nátrubkem DN 70/100, typ 01, PP	-	210	218	0,1	40591

RECYFIX[®] PRO 150

Další příslušenství



Koš na nečistoty DN 100,
pro svislý odtok



Koš na nečistoty DN 150


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Koš na nečistoty DN 100, pro svislý odtok	100	100	85	-	40293
Koš na nečistoty DN 150, pro svislý odtok	-	-	180	0,6	2191
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nástavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980

RECYFIX®PRO 200

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®PRO 200, třída B 125



Typ 010 s FIBRETEC kompozitním krytem,
SW 9, PA-GF, černý, aretace

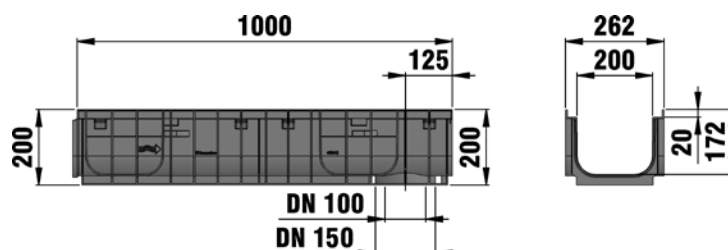

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Typ 010 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	262	200	294	656	8,3	47246	-
Typ 115 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, aretace	1000	262	115	150	656	7,0	47233	-
Typ 010 s pororoštem, MW 30/10, pozink/nerez, aretace	1000	262	200	294	1912	11,0	47248	47249

RECYFIX®PRO 200, třída C 250

Typ 010 s litinovým krytem s podélnými šterbinami,
SW 9, KTL úprava, černý, aretace

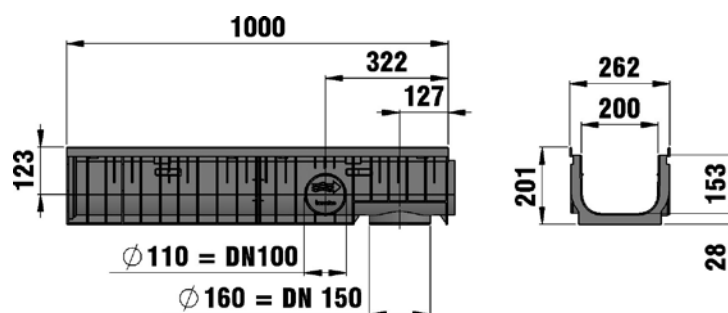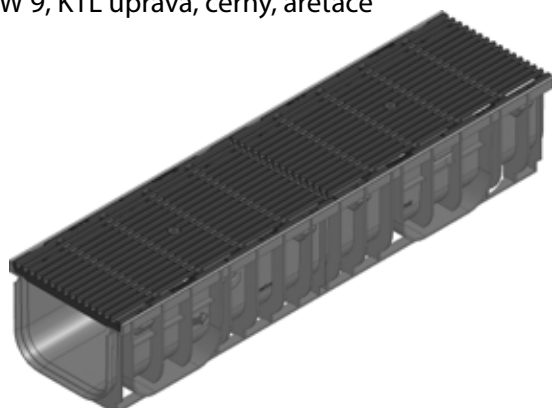


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s litinovým krytem s podélnými šterbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	262	200	294	951	22,6	47247
Typ 115 s litinovým krytem s podélnými šterbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	262	115	150	951	21,6	47234
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava , černý, aretace	1000	262	200	294	595	20,6	47240
Typ 115 s G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava , černý, aretace	1000	262	115	150	595	19,3	47231

RECYFIX®PRO 200

RECYFIX®PRO 200, třída D 400

Typ 010 s G-TEC litinovým krytem,
SW 2 x 9, KTL úprava, černý, aretace

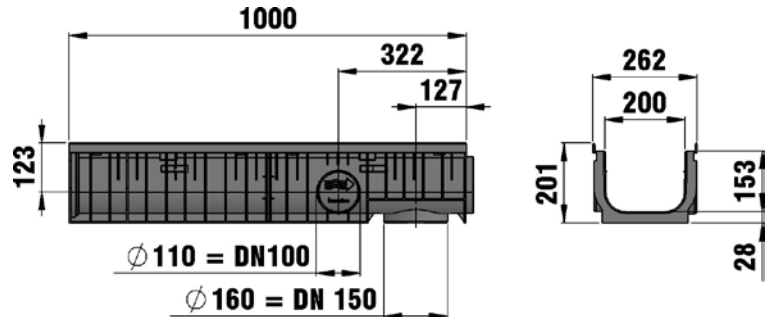


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	262	200	294	595	20,6	47245
Typ 115 s G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava, černý, aretace	1000	262	115	150	595	19,3	47232
Typ 010 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	262	200	294	279	23,8	47272
Typ 01005 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	500	262	200	294	279	12,3	47273
Typ 115 s METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace	1000	262	115	150	279	23,8	47271


RECYFIX® PRO 200

Příslušenství

Odtokové vpusti




Vpust s pozinkovaným košem
a FIBRETEC kompozitním krytem,
SW 9, PA-GF, černý, třída B 125, aretace



Vpust s pozinkovaným košem a pororoštem,
MW 30/10, pozink/nerez, aretace, třída B 125

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Vpust s pozinkovaným košem a FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-PG, černý, aretace, třída B 125	500	262	752	29,2	47253	-
Vpust s pozinkovaným košem a pororoštem, MW 30/10, pozink/nerez, aretace, třída B 125	500	262	752	30,1	47256	47257
Vpust s pozinkovaným košem a litinovým krytem s podélnými šterbinami, SW 9, KTL úprava, černý, aretace, třída C 250	500	262	752	36,2	47254	-
Vpust s pozinkovaným košem a G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava, černý, aretace, třída C 250	500	262	752	35,4	47252	-
Vpust s pozinkovaným košem a G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava, černý, aretace, třída D 400	500	262	752	35,4	47255	-
Vpust s plastovým košem a METROPOLIS litinovým krytem, KTL úprava, černý, aretace, třída D 400	500	262	752	37,2	47278	-

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená,
typ 115, PP



Čelní stěna kombinovaná,
uzavřená/s nátrubkem DN 100,
typ 010, PP

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna kombinovaná, uzavřená/s nátrubkem DN 100, typ 010, PP	-	258	217	0,2	41387
Čelní stěna uzavřená, typ 115, PP	-	262	100	0,1	47297

RECYFIX[®] PRO 200

Další příslušenství



Zápachový uzávěr DN 100, svislý



Koš na nečistoty DN 150



	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Zápachový uzávěr DN 100, svislý	-	187	181	0,6	40295
Koš na nečistoty DN 150, pro svislý odtok	-	-	180	0,6	2191
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nástavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980

RECYFIX®PRO 300

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®PRO 300, třída C 250



Typ 010 s G-TEC litinovým krytem,
SW 2 x 9, KTL úprava, černý, 8 aretačních šroubů

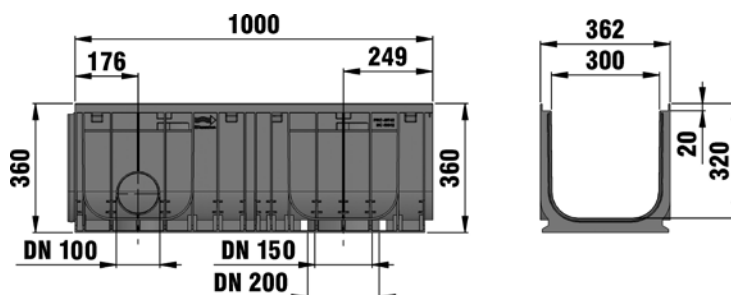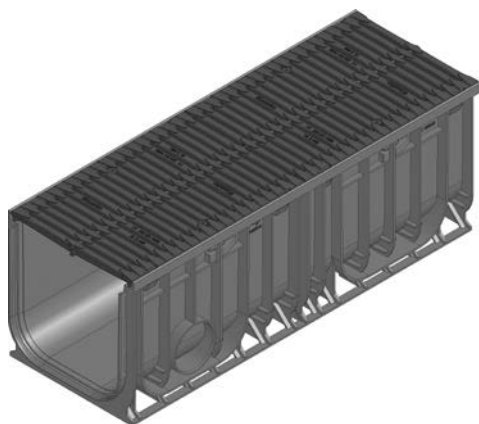

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava, černý, 8 aretačních šroubů	1000	362	360	873	960	38,1	49744

RECYFIX®PRO 300, třída D 400

Typ 010 s G-TEC litinovým krytem,
SW 2 x 9, KTL úprava, černý, 8 aretačních šroubů

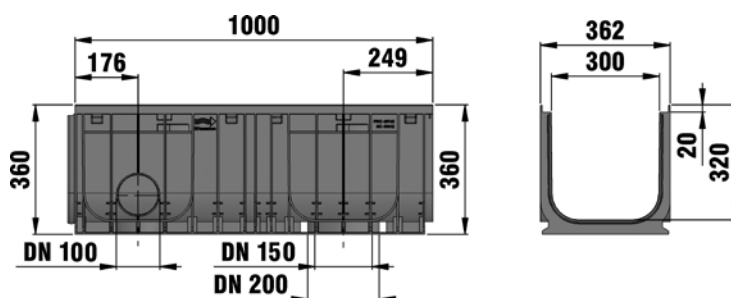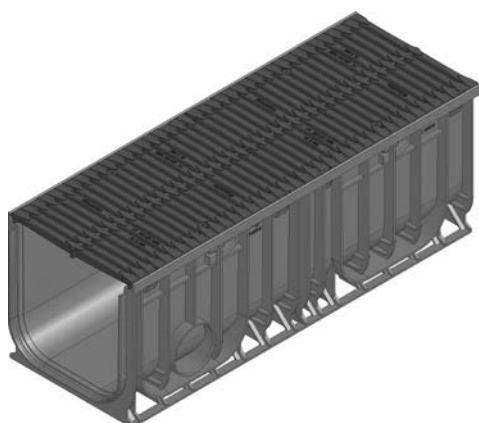

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 2 x 9, KTL úprava, černý, 8 aretačních šroubů	1000	362	360	873	960	38,1	49745


RECYFIX® PRO 300

Příslušenství

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink



Čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 200, typ 010, pozink

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	360	360	1,9	49783
Čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 200, typ 010, pozink	-	360	360	2,6	49791

Další příslušenství

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054

Benefity systému RECYFIX®

RECYFIX® - vysoce kvalitní, recyklovaný kompozit



FIBRETEC šterbinový kryt získal mezinárodní cenu za design „Focus Open Design Award“ a byl nominován na cenu „German design“.

INŽENÝRSKÉ
STAVBY

OBČANSKÉ
STAVBY

AQUA

SPORT




Ekologický a udržitelný materiál

- žlaby RECYFIX jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného PP a jsou velmi šetrné k životnímu prostředí



Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci

- podstatně lehčí než betonové žlaby
- snadná přeprava a instalace



Vysoká odolnost

- vysoká chemická odolnost proti agresivním kapalinám
- vysoká odolnost proti mrazu a posypové soli
- 100 % odolný proti UV záření



100% odolný vůči korozi



Dlouhá životnost

- dlouhodobě odolává všem vlivům počasí a prostředí




Vysoká bezpečnost

- odpovídá normě ČSN EN 1433



Vysoká stabilita

- žlaby jsou extrémně odolné


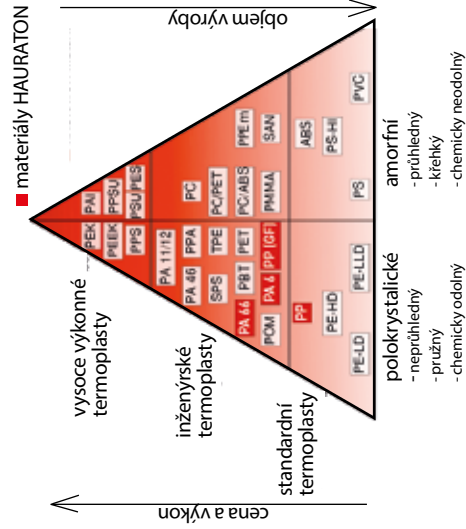


systém RECYFIX®
je certifikován dle
ČSN EN 1433

JAK NA TO www.hauraton.cz


1 Vím, jak na to, znám systémy.

- Jdu na stránku zvoleného systému, kde najdu všechna potřebná data pro návrh.

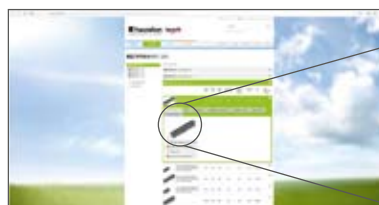



2 Nevím, jak na to.

- Jdu na servis, kde najdu Produktová videa, Servisní balíček, Ke stažení ... nebo kontaktuji technickou podporu.



3 Potřebuji dokumenty pro svůj návrh.

- V průběhu prohlížení systému si mohu uložit data mezi moje dokumenty a na konci si je na jednom místě vyzvednout.



4 Potřebuji materiály pro práci nebo prezentaci.

- V části Servis - Vlastní katalog si připravím katalog z vybraných systémů s vlastní titulní stránkou, který pro mne bude připraven ve formátu pdf.





Výhradní zastoupení firmy HAURATON v České republice

Benefit stavební prvky s.r.o.

Centrála a sklad Opava
Jarkovická 102/10, 746 01 Opava - Vlašтовиčky
tel.: 553 628 776, gsm: 603 429 451

Kancelář a sklad Praha
tel.: 266 312 797, gsm: 733 125 316

e-mail: info@benefit.cz
www.hauraton.cz www.benefit.cz

HAURATON GmbH & Co. KG

Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Tel. +49 7222 958 0
Fax +49 7222 958 222
info@hauraton.com
www.hauraton.com

BNFT - 08/2018. Vytlačeno v ČR.
Všechny výkresy, rozměry a hmotnosti jsou
nezávazné! Vyhrazujeme si právo provádět
technické změny v rámci zlepšování kvality.
CZ - 08 - 2018

