



RECYFIX® NC

Vysoce stabilní a lehký liniový
odvodňovací systém pro inženýrské
stavby vyrobený z PP kompozitu.



Mé benefity se žlaby **RECYFIX[®]NC** z pohledu stavebního inženýra a projektanta:

**„Dlouho jsem čekal na žlaby z PP určené pro inženýrské stavby.
Stabilní, splňující CE standardy a z ekologického materiálu.“**

+



splňuje veškeré standardy

+



vysoce stabilní

=



Můj benefit:

Bezpečnost

CE

Mé benefity se žlaby **RECYFIX®NC** z pohledu dodavatele stavby:

**„Žlab se na stavbu dodává již kompletní s vloženým krytem.
Díky jeho nízké hmotnosti je následná instalace velmi rychlá
a nákladově efektivní.“**

+



jednoduchá manipulace na stavbě

+



prefabrikovaný a připravený
k instalaci

=



Můj benefit:

Úspora nákladů



**Jeden kus žlabu NW 100
s krytem = 11 kg**



RECYFIX[®] NC

Vysoce stabilní a lehké – odvodňovací žlaby pro inženýrské stavby vyrobené z PP kompozitu.

1 Požadavky

Moderní odvodňovací systém musí:

- dlouhodobě odolávat nadměrnému zatížení
- umožňovat snadnou montáž
- být odolný vlivům prostředí (mráz, horko, vlhkost)
- odpovídat normě ČSN EN 1433

3 Řešení

Žlaby RECYFIX NC:

- vyrobené z PP, určené pro inženýrské stavby
- třída zatížení až E 600 dle ČSN EN 1433
- maximální bezpečnost díky 8-mi násobnému zajištění krytů šrouby
- rám součástí těla žlabu, vyroben z PP - nekoroduje
- velmi lehká, rychlá a nákladově efektivní instalace

2 Oblasti použití

- průmyslové dopravní zóny
- plochy určené pro nakládku a vykládku
- čerpací stanice
- sběrné dvory
- parkoviště
- veřejné plochy





Pojízdné veřejné plochy



Čerpací stanice



Nákladové rampy



Parkoviště

Benefity žlabů **RECYFIX®NC**



Velká stabilita

- stabilní a odolný, vhodný pro plochy zatěžované až do:
třídy E 600 **RECYFIX® NC** 100, 200, 300
třídy D 400 **RECYFIX® NC** 400
- kryty z vysoce kvalitní tvárné litiny
- 8-mi násobné zajištění krytů šrouby


= **Odolnost**



Standards a povolení

- certifikovaný dle ČSN EN 1433
- označení CE

= **Garance**

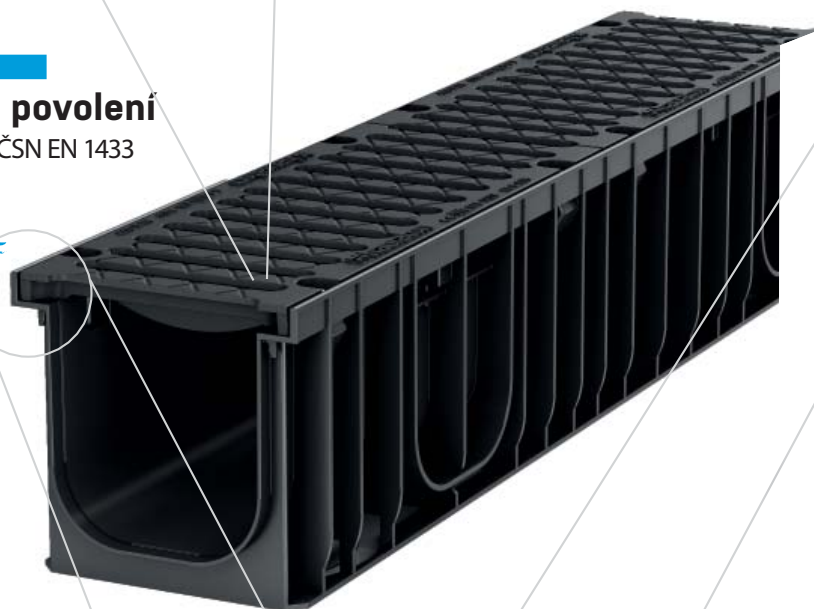

Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci

- podstatně lehčí než betonové žlaby
- snadná přeprava a instalace
- maximální stabilita při minimální hmotnosti

= **Úspora nákladů**



Integrovaný rám

- rám v souladu s ČSN EN 1433
- rám tvoří nedílnou součást těla žlabu
- vyroben z PP - nekoroduje
- rám výšky 20 mm pro stabilnější uložení krytu

= **Bezpečnost**






Neustálá inovace

- 20 let zkušeností
- unikátní materiál
- 100 % recyklovaný

= **Jistota**




Zkompleťovaný a připravený k instalaci

- žlab a kryt včetně aretace = jeden díl
- žádné další dodatečné součástky
- snadná manipulace ve skladu i na stavbě
- efektivní náklady na dopravu

= **Rentabilita**

NOVINKA

Exkluzivní:
První žlab NW 400
vyrobený z PP



High-tech materiál


- RECYFIX® kompozit – stabilní a téměř nezničitelný
- pružný a mimořádně odolný
- odolá každodennímu vysokému zatížení a teplotním rozdílům

= **Vysoká kvalita**

Enormní hydraulická kapacita

- průtočný profil = 1640 cm²
- jeden metr žlabu odvodní větší plochu

= **Bezpečnost**



RECYFIX®SUPER

RECYFIX®KS

RECYFIX®BIG

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP

RECYFIX®POINT

RECYFIX[®]NC

Vysoce stabilní a lehké - odvodňovací žlaby pro inženýrské stavby vyrobené z PP kompozitu.

Žlaby RECYFIX NC splňují požadavky ČSN EN 1433 a jsou vyhovující pro třídy zatížení:





**Třída zatížení
D 400**



**Třída zatížení
E 600**

Pokud si nejste jisti, vždy použijte vyšší třídu.

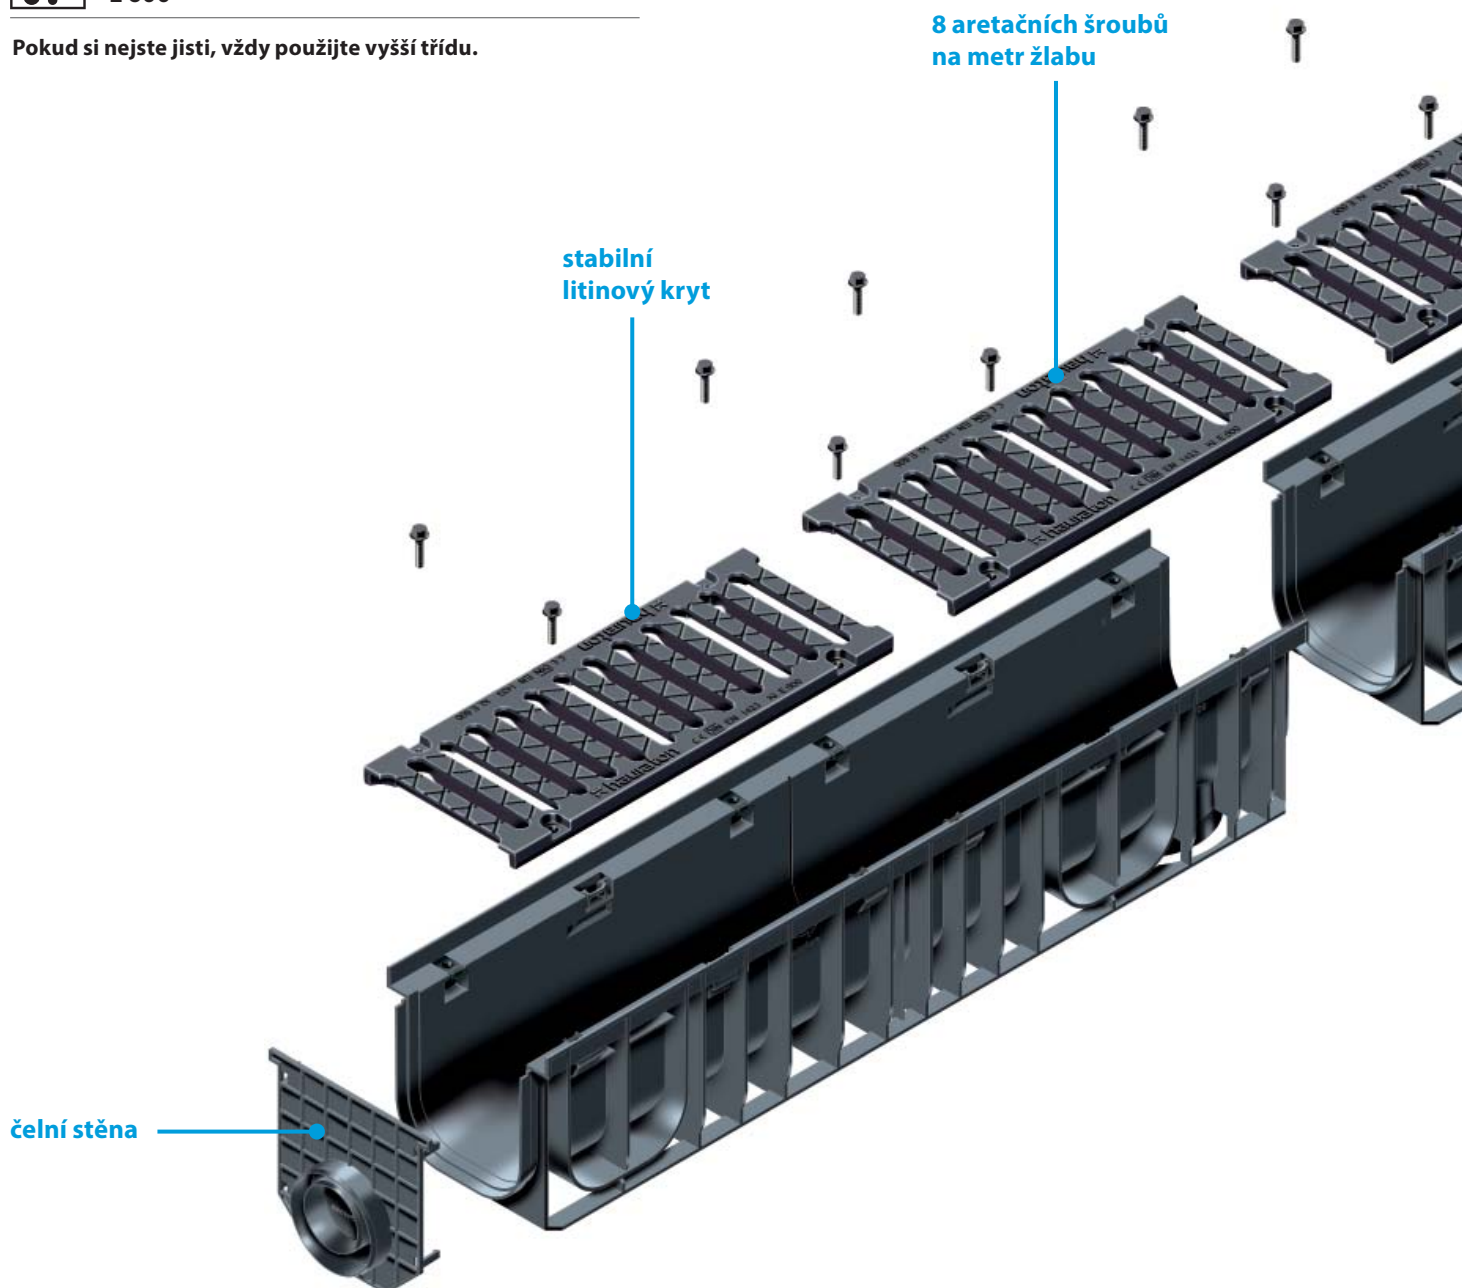

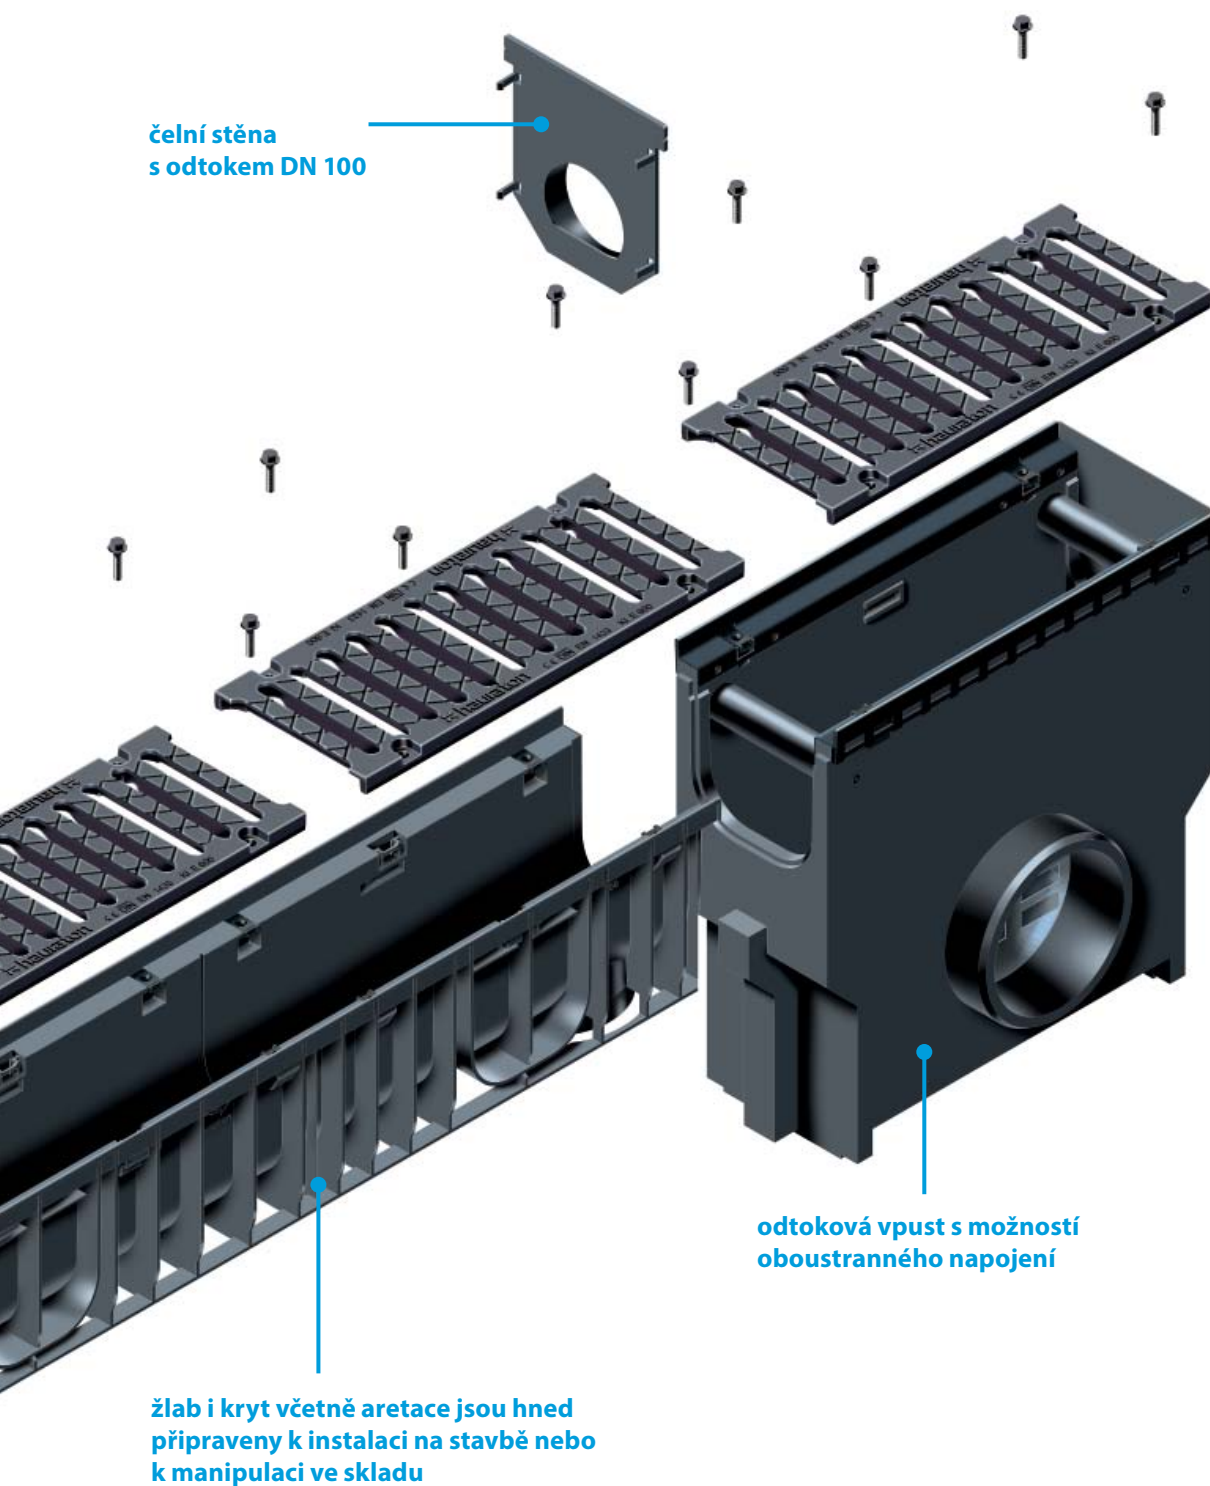

RECYFIX®SUPER

RECYFIX®KS

RECYFIX®BIG

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP


RECYFIX®POINT

RECYFIX®NC 100

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®NC 100, třída D 400

Typ 01


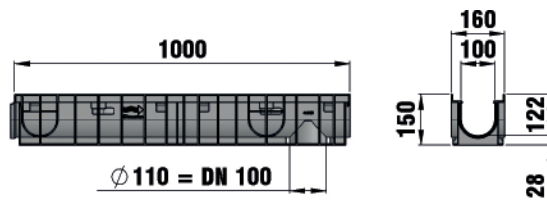


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	1000	160	150	92	427	10,7	48771
Typ 0105 s litinovým krytem, SW 10, černý, 4 aretační šrouby	500	160	150	92	427	5,4	48746
Typ 010 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	1000	160	200	142	427	11,6	48773
Typ 01005 s litinovým krytem, SW 10, černý, 4 aretační šrouby	500	160	200	142	427	5,8	48745
Typ 020 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	1000	160	250	192	427	12,4	48777
Typ 02005 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	500	160	250	192	427	6,2	48779
Typ 75 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	1000	160	75	35	427	10,3	48775

RECYFIX®NC 100

RECYFIX®NC 100, třída E 600

Typ 020

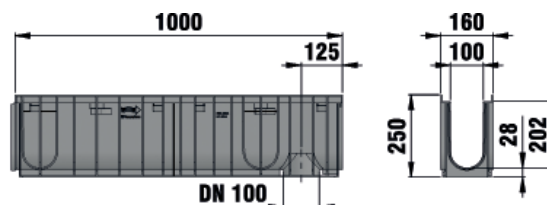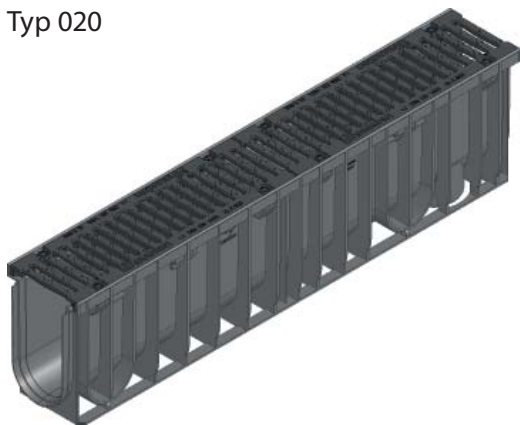

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	1000	160	150	92	427	10,7	48770
Typ 0105 s litinovým krytem, SW 10, černý, 4 aretační šrouby	500	160	150	92	427	5,4	48748
Typ 010 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	1000	160	200	142	427	11,6	48772
Typ 01005 s litinovým krytem, SW 10, černý, 4 aretační šrouby	500	160	200	142	427	5,8	48747
Typ 020 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	NOVINKA 1000	160	250	192	427	12,5	48776
Typ 02005 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	NOVINKA 500	160	250	192	427	6,2	48778
Typ 75 s litinovým krytem, SW 10, černý, 8 aretačních šroubů	NOVINKA 1000	160	75	35	427	10,2	48774

RECYFIX®SUPER

RECYFIX®KS

RECYFIX®BIG

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®MONOTEC


RECYFIX®HICAP

RECYFIX®POINT

RECYFIX® NC 100

Příslušenství

Odtokové vpusti

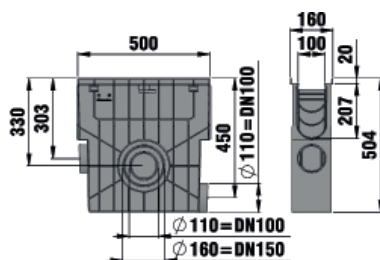

Vpust s plastovým košem

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Vpust s plastovým košem, s litinovým krytem, SW 10 , černý, 4 aretační šrouby, třída D 400	500	160	504	8,3	48754
Vpust s plastovým košem, s litinovým krytem, SW 10 , černý, 4 aretační šrouby, třída E 600	500	160	504	8,3	48753

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená,
typ 01, PP



Čelní stěna s nátrubkem
DN 100, typ 01, PP

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna, uzavřená, typ 01, PP	-	160	124	0,1	48681
Čelní stěna s nátrubkem, DN 100, typ 01, PP	-	160	200	0,1	48691
Čelní stěna uzavřená, typ 010, PP	-	160	176	0,1	47082
Čelní stěna s nátrubkem DN 100, typ 010, PP	-	160	201	0,1	47093
Čelní stěna, typ 020, PP	-	160	250	0,1	48683
Čelní stěna s nátrubkem DN 100, typ 020, PP	-	160	250	0,1	48695
Čelní stěna, typ 75, PP	-	160	61	0,1	47097

RECYFIX®NC 100

Další příslušenství



NOVINKA

Adaptér pro postupný spád, pro přechod mezi žlaby typu 01 a 010, typu 010 a 020

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Adaptér pro postupný spád, pro přechod mezi žlaby, typu 01 a 010, typu 010 a 020	174	98	92	0,2	48790
RECYFIX těsnicí materiál 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nástavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980

RECYFIX®SUPER

RECYFIX®KS

RECYFIX®BIG

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP



RECYFIX®POINT

RECYFIX®NC 150

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®NC 150, třída D 400


Typ 01

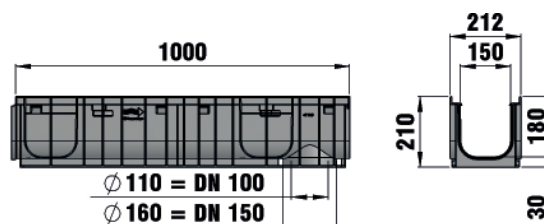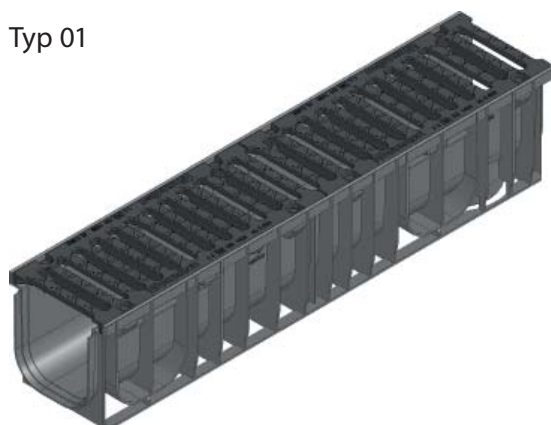

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	212	210	230	702	15,7	48871
Typ 0105 s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby	500	212	210	230	702	7,9	48847

RECYFIX®NC 150, třída E 600

Typ 01

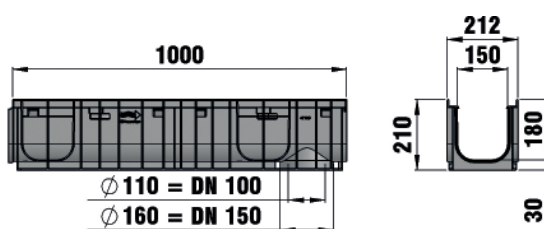


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový průřez cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 01 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	212	210	230	702	15,7	48870
Typ 0105 s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby	500	212	210	230	702	7,9	48848

RECYFIX®NC 150

Příslušenství

Odtokové vpusti

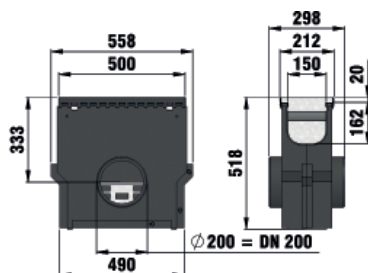

Vpust s plastovým košem

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Vpust s plastovým košem, s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby, třída D 400	500	212	518	22,9	48854
Vpust s plastovým košem, s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby, třída E 600	500	212	518	22,9	48853

Čelní stěny



Čelní stěna kombinovaná
s nátrubkem
DN 70/100, typ 01, PP

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna kombinovaná s nátrubkem DN 70/100 typ 01, PP	-	210	218	0,2	40591

Další příslušenství

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nástavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980

RECYFIX®SUPER

RECYFIX®KS

RECYFIX®BIG

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP


RECYFIX®POINT

RECYFIX®NC 200

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®NC 200, třída D 400

Typ 010


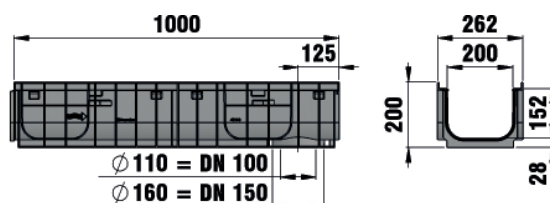


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový profil cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	262	200	294	936	20,8	49573
Typ 01005 s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby	500	262	200	294	936	10,4	49548

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®NC 200, třída E 600

Typ 010

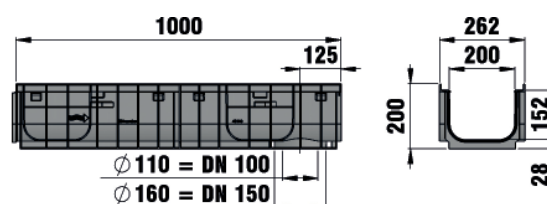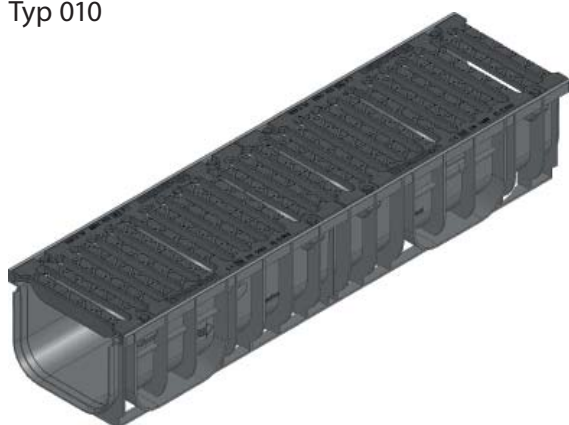


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový profil cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	262	200	294	936	20,8	49572
Typ 01005 s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby	500	262	200	294	936	10,4	49547

RECYFIX®NC 200

Příslušenství

Odtokové vpusti



Vpust s plastovým košem

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Vpust s plastovým košem, s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby, třída D 400	500	262	752	35,2	49554
Vpust s plastovým košem, s litinovým krytem, SW 18, černý, 4 aretační šrouby, třída E 600	500	262	752	35,2	49553

Čelní stěny



Čelní stěna kombinovaná, uzavřená / s nátrubkem DN 100, typ 010, PP

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna kombinovaná, uzavřená / s nátrubkem DN 100, typ 010, PP	-	258	217	0,2	41387

Další příslušenství

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nádstavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980

RECYFIX®SUPER

RECYFIX®KS

RECYFIX®BIG

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®NC

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®HICAP

RECYFIX®POINT



RECYFIX®NC 300

NOVINKA

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®NC 300, třída D 400



Typ 010

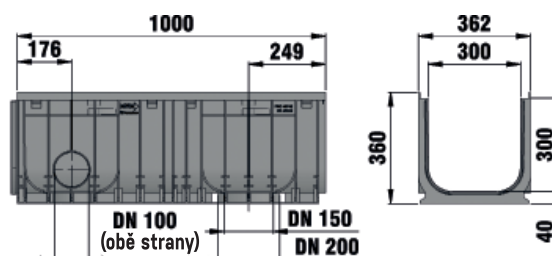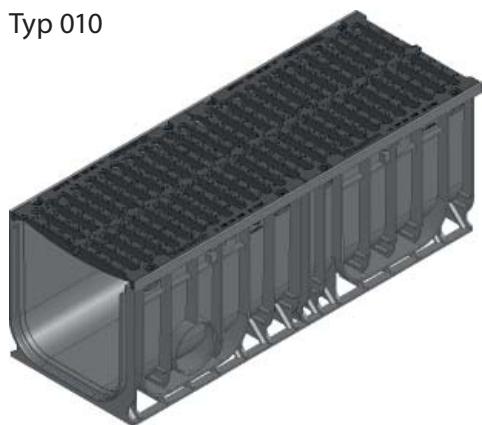

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový profil cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	362	360	873	1293	34,7	49873

RECYFIX®NC 300, třída E 600

Typ 010

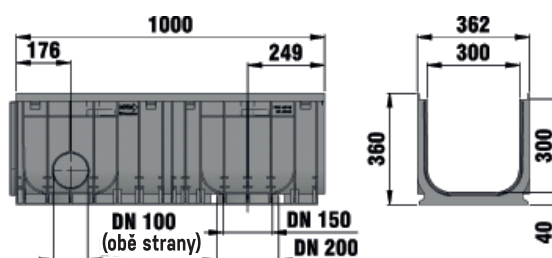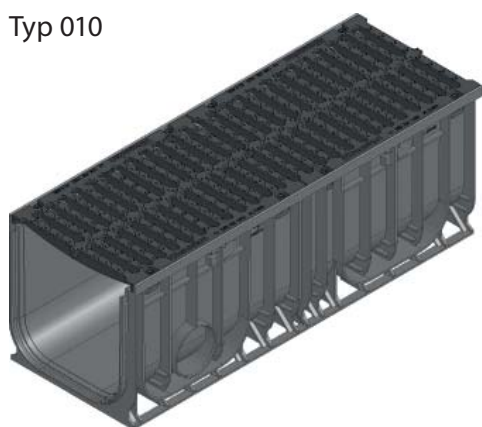


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový profil cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	362	360	873	1293	35,0	49872

Příslušenství

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená,
typ 010, pozink



Čelní stěna s vodorovným UPVC
nátrubkem DN 200, typ 010, pozink

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
Čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	360	360	1,9	49783
Čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 200, typ 010, pozink	-	360	360	2,6	49791

Další příslušenství

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nádstavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980



RECYFIX®NC 400

NOVINKA

Komplet žlab, kryt a aretace

RECYFIX®NC 400, třída D 400

Typ 010

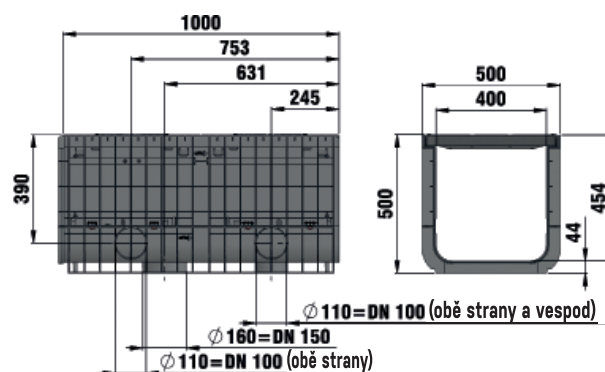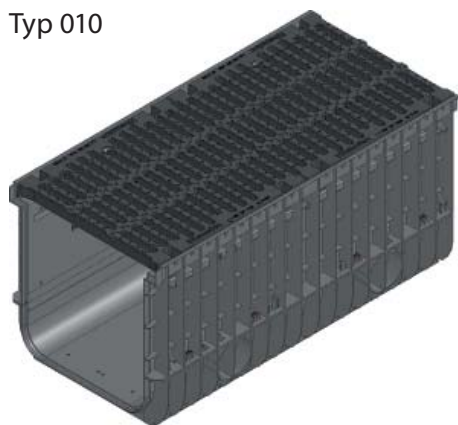


	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Průtočný profil cm ²	Vtokový profil cm ² /m	Hmot. kg	Obj. číslo
Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, 8 aretačních šroubů	1000	500	500	1640	1753	57,2	42421

Příslušenství

Čelní stěny



Čelní stěna uzavřená,
typ 010, pozink/nerez



Čelní stěna s vodorovným
nátrubkem UPVC nátrubkem
DN 300, typ 010, pozink/nerez

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo pozink	Obj. číslo nerez
Čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink/nerez	-	500	498	3,1	42481	42482
Čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 300, typ 010, pozink/nerez	-	500	498	4,9	42487	42488


Další příslušenství

	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmot. kg	Obj. číslo
RECYFIX těsnící materiál, 290 ml	-	-	-	0,5	19053
RECYFIX primer, 250 ml	-	-	-	0,5	19054
Vykružovací nádstavec pro vrtačku, Ø 102 mm	-	-	-	0,6	980

Vzorové uložení


Vzorové uložení povrch beton pro RECYFIX® NC 100, 150, 200, 300

třída D 400 - E 600

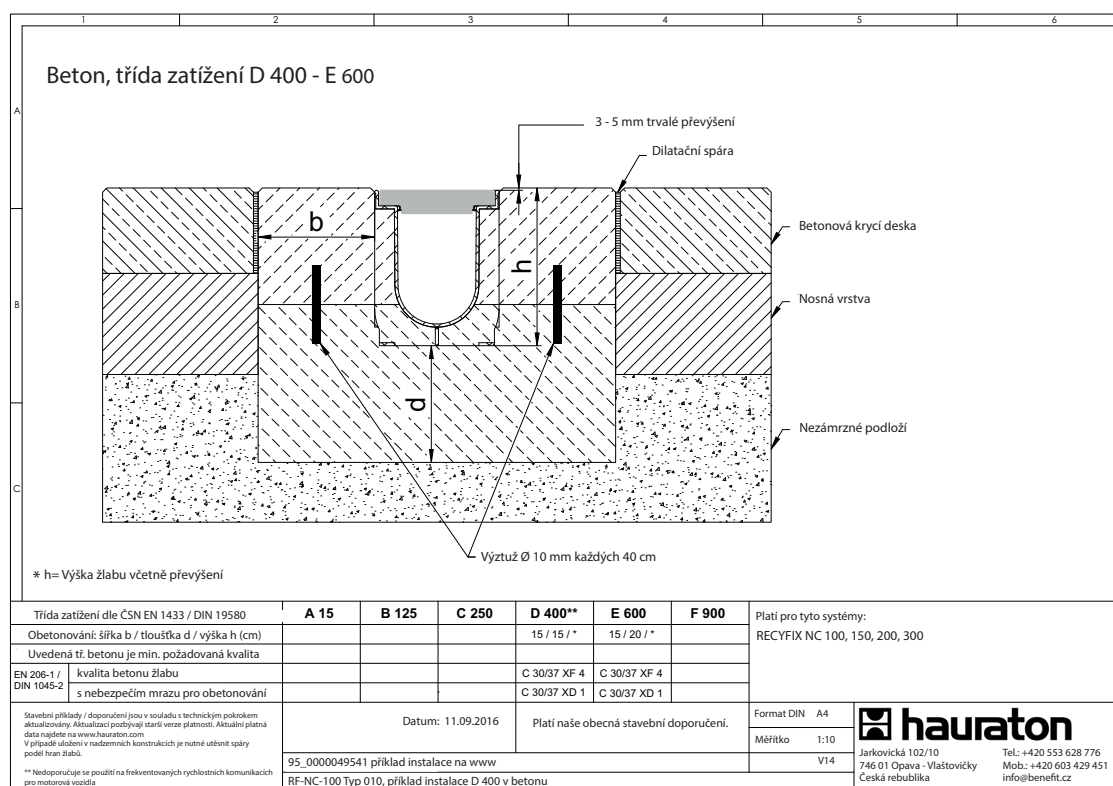


Vzorové uložení povrch asfalt pro RECYFIX® NC 100, 150, 200, 300

třída D 400 - E 600

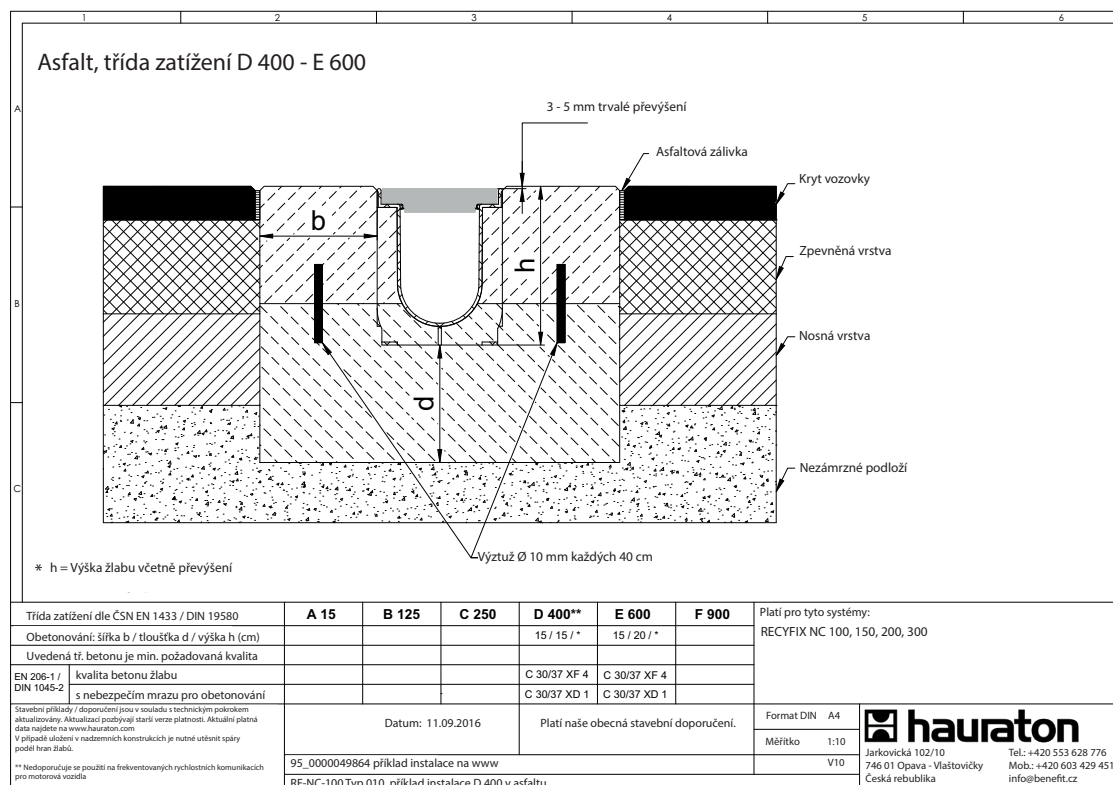


Vzorové uložení povrch beton pro RECYFIX®NC 400

třída C 250 - D 400

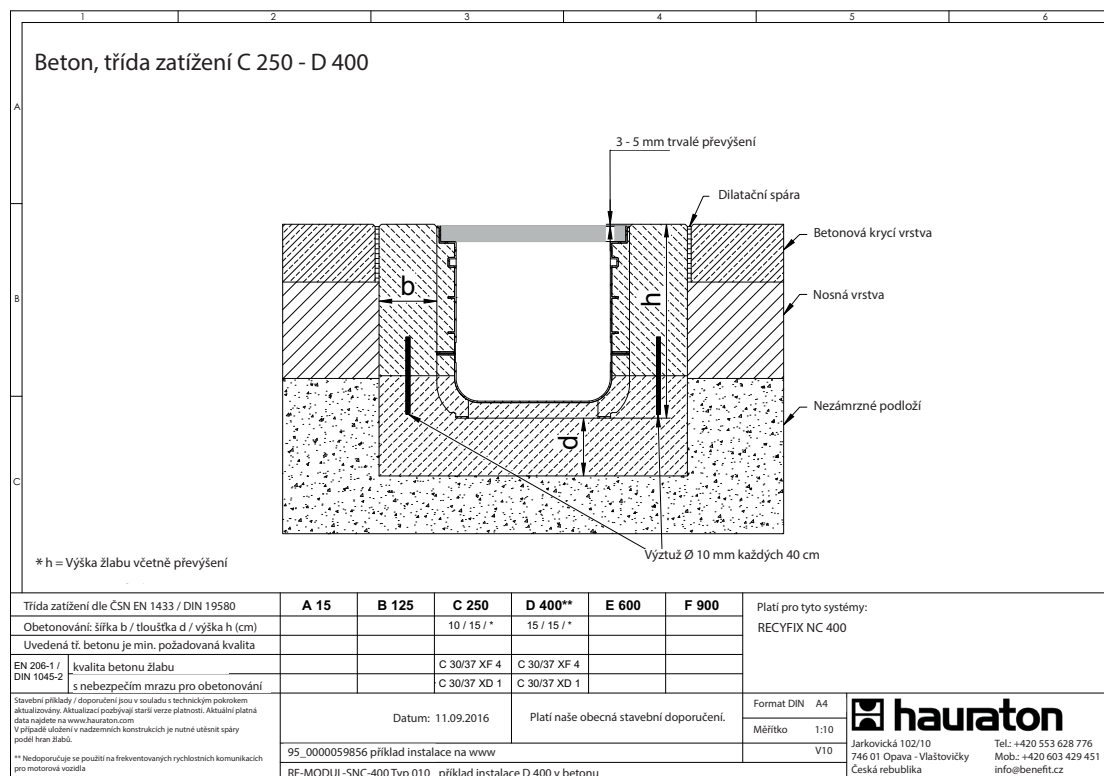

Vzorové uložení povrch asfalt pro RECYFIX®NC 400

třída C 250 - D 400

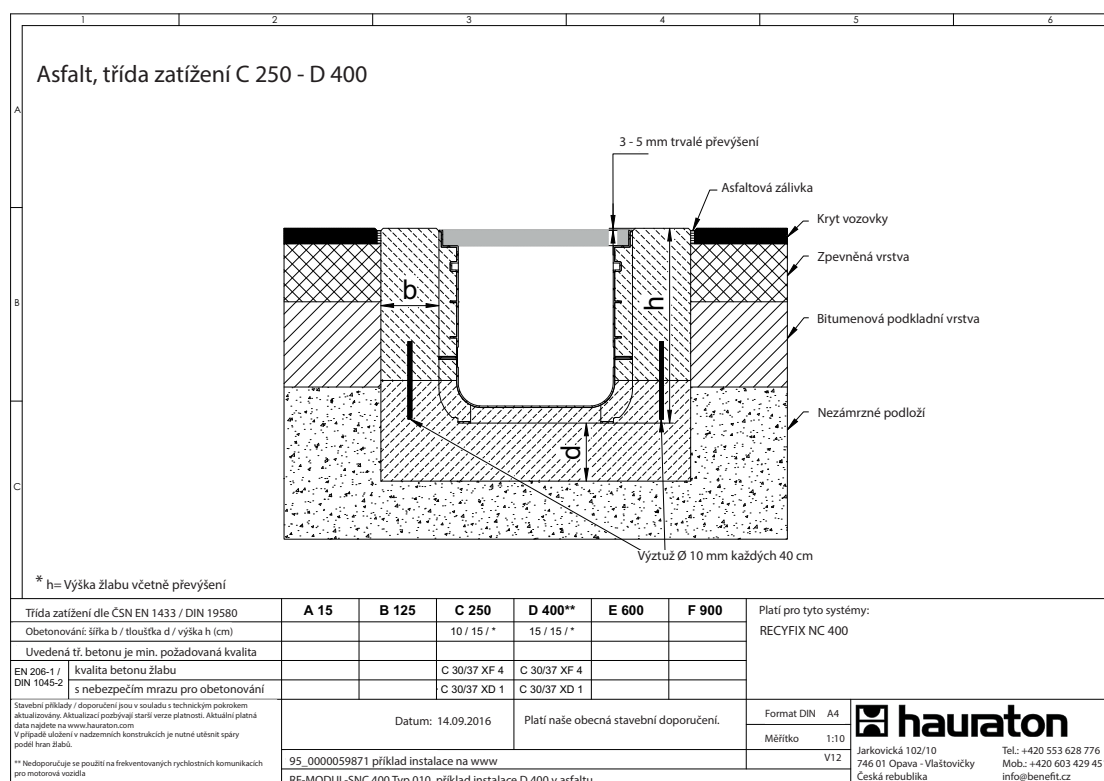



Zašlete na e-mail: info@benefit.cz

Prosím označte:

- ☐ Mám **aktuální projekt** a rád bych využil služeb Vaší technické podpory zdarma.
- ☐ Rád bych si domluvil schůzku s **obchodním zástupcem**.
- ☐ Zajímají mě Vaše produkty, prosím, zašlete mi **kompletní katalog**.

Společnost

Příjmení/Jméno

Adresa

PSČ/Město

Telefon

Náš newsletter Vás informuje o aktuálních projektech, nových produktech a dalších důležitých skutečnostech.

☐ Rád bych se přihlásil k odběru newsletteru

E-Mail

Výhradní zastoupení firmy HAURATON v České republice

Benefit stavební prvky s.r.o.

Centrála a sklad Opava
Jarkovická 102/10, 746 01 Opava - Vlašтовиčky
tel.: 553 628 776, gsm: 603 429 451

Kancelář a sklad Praha
tel.: 266 312 797, gsm: 733 125 316

e-mail: info@benefit.cz
www.hauraton.cz www.benefit.cz

HAURATON GmbH & Co. KG

Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Tel. +49 7222 958 0
Fax +49 7222 958 222
info@hauraton.com
www.hauraton.com

BNFT - 10/2017. Vytiskeno v ČR.
Všechny výkresy, rozměry a hmotnosti jsou
nezávazné! Vyhrazujeme si právo provádět
technické změny v rámci zlepšování kvality.

CZ - 10 - 2017

