
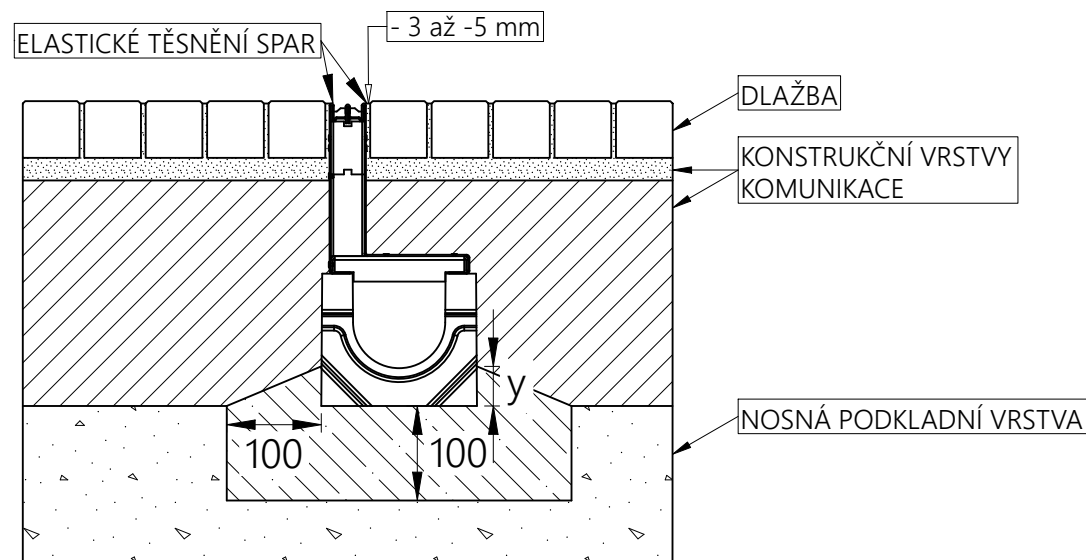


VZOR ULOŽENÍ
 SYSTÉM FASERFIX - ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY
 (DVOJITÁ ŠTĚRBINA, 2× 12 mm)
 POVRCH DLAŽBA TŘ. B 125

ULOŽENÍ ŽLABU
 POD ÚROVNÍ
 OKOLNÍ PLOCHY



y = MINIMÁLNĚ 1/3 STAVEBNÍ VÝŠKY ŽLABU

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KVALITA BETONU = **C 20/25 (*1)**

(*1) POUŽITÝ BETON MUSÍ VEDLE DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDY TAKÉ SPLŇOVAT VLASTNOSTI PODLE STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ, A TO V SOULADU S NORMOU ČSN EN 206+A2

POZNÁMKA: STAVEBNÍ DOPORUČENÍ JSOU V SOULADU S TECHNICKÝM POKROKEM AKTUALIZOVÁNY. AKTUALIZACÍ POZBYVAJÍ STARŠÍ VERZE PLATNOSTI. PLATNOST AKTUÁLNÍ VERZE SI, PROSÍM, OVĚŘTE DOTAZEM NA technik@benefit.cz

TŘÍDA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1433

 	
GSM: +420 603 429 451 email: info@benefit.cz tel: +420 553 628 776 Benefit stavební prvky s.r.o., Jarkovická 102/10, 746 01 Opava Vlastovičky www.hauraton.cz www.benefit.cz	
NÁZEV PROJEKTU:	DATUM:
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY	27-05-2022
POVRCH DLAŽBA	VYPRACOVAL:
TŘÍDA ZATÍŽENÍ B 125	Matěj Daněk
POPIS:	KONTROLOVAL:
VZOR ULOŽENÍ ŽLABŮ	Petr Studený
	Č.NÁVRHU:
	01-2022
	Č.VÝKRESU:
	01