


VZOR ULOŽENÍ
 SYSTÉM FASERFIX PARK
 POVRCH BETON TŘ. A 15 - D 400

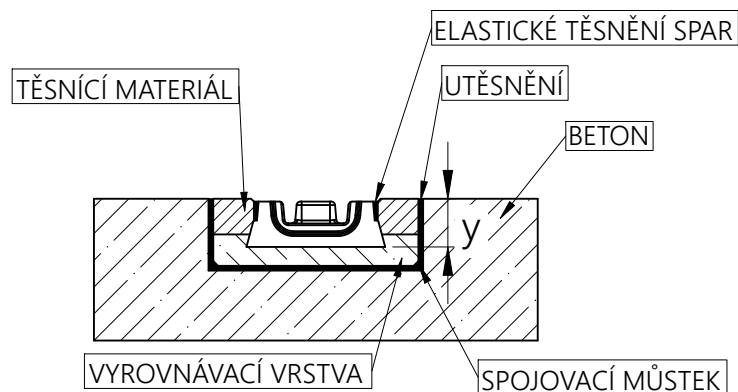

$y \geq$ výška žlabu - 4,8 cm


MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KVALITA BETONU = **C 25/30** (*1)

(*1) POUŽITÝ BETON MUSÍ VEDLE DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TŘÍDY TAKÉ SPLŇOVAT VLASTNOSTI PODLE STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ, A TO V SOULADU S NORMOU ČSN EN 206+A2

POZNÁMKA: STAVEBNÍ DOPORUČENÍ JSOU V SOULADU S TECHNICKÝM POKROKEM AKTUALIZOVÁNY. AKTUALIZACÍ POZBÝVAJÍ STARŠÍ VERZE PLATNOSTI. PLATNOST AKTUÁLNÍ VERZE SI, PROSÍM, OVĚŘTE DOTAZEM NA **technik@benefit.cz**

TŘÍDA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1433

ULOŽENÍ ŽLABU
 POD ÚROVNÍ
 OKOLNÍ PLOCHY



hauraton		benefit
GSM: +420 603 429 451 email: info@benefit.cz tel: +420 553 628 776 Benefit stavební prvky s.r.o., Jarkovická 102/10, 746 01 Opava Vlastovičky		
www.hauraton.cz		www.benefit.cz
NÁZEV PROJEKTU:	DATUM:	13-03-2025
FASERFIX PARK	VYPRACOVAL:	Matěj Daněk
POVRCH BETON	KONTROLOVAL:	Ing. Vít Daněk
TŘÍDA ZATÍŽENÍ A 15 - D 400	Č.NÁVRHU:	Č.VÝKRESU:
POPIS:	01-2025	01
VZOR ULOŽENÍ ŽLABŮ		